


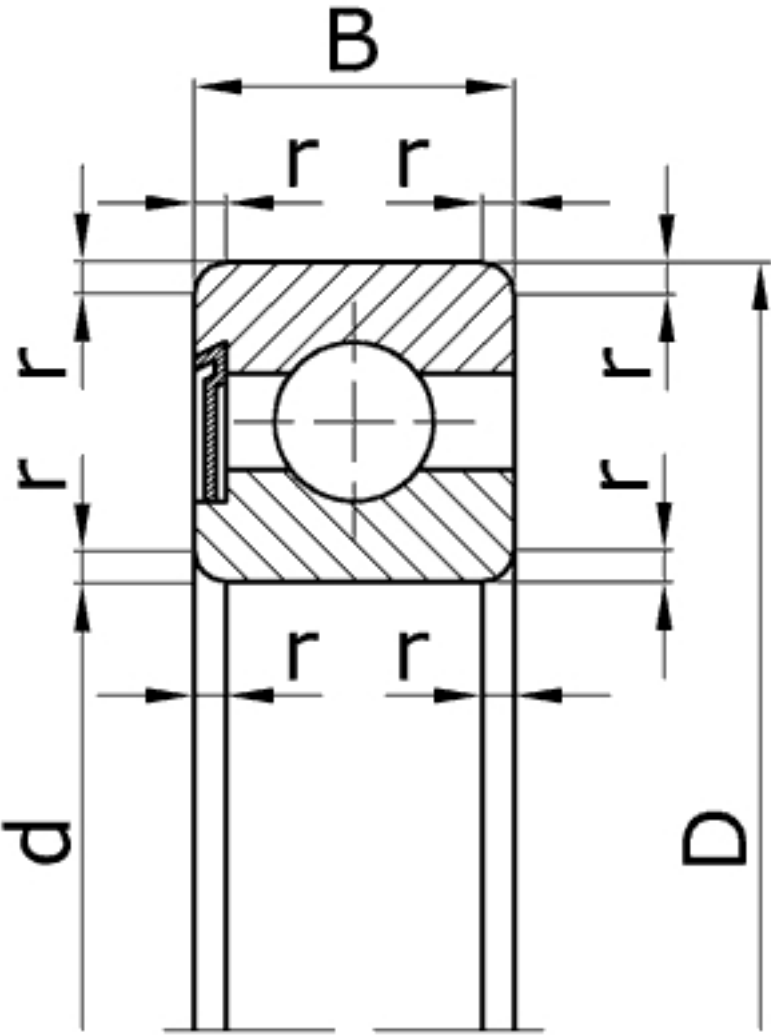

Характеристики подшипника 60109		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		45		мм
Наружный диаметр подшипника D		75		мм
Ширина подшипника B		16		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		12200
Динамическая грузоподъемность C		21200		Н
Масса подшипника m		0,249		кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6009 Z - международное обозначение подшипника.