


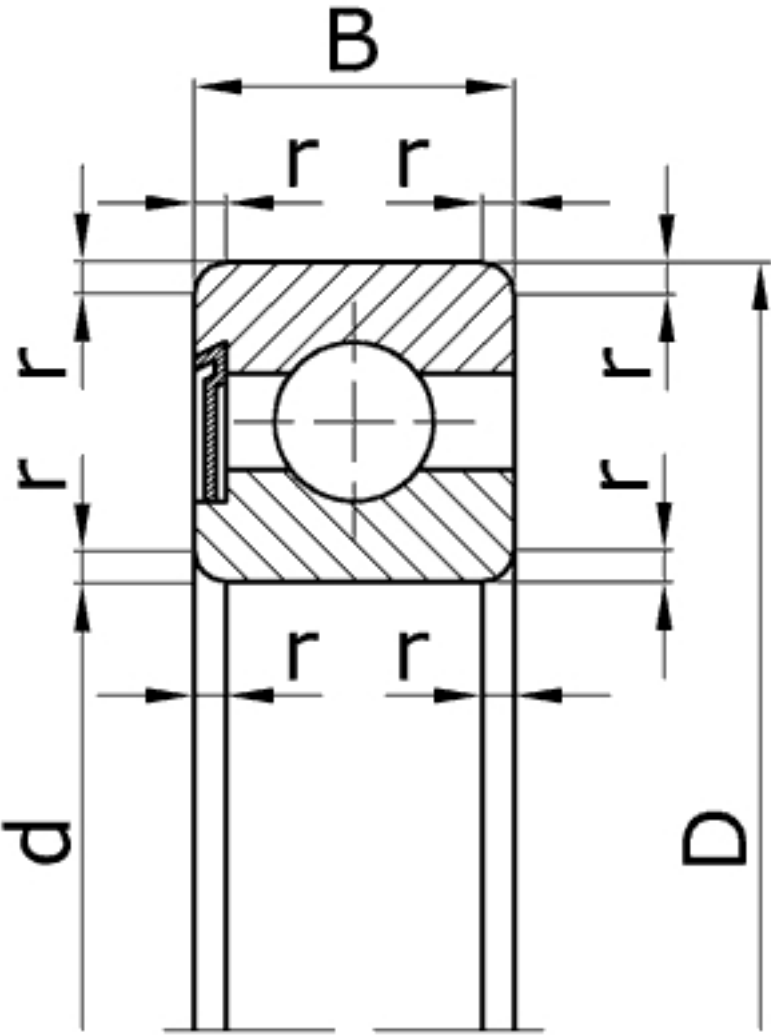

| Характеристики подшипника 60113   |  | Обозначения |       |
|-----------------------------------|--|-------------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 65          | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 100         | мм    |
| Ширина подшипника B               |  | 18          | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 2,0         | мм    |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0           | 19600 |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 30700       | Н     |
| Масса подшипника m                |  | 0,440       | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

**6013 Z** - международное обозначение подшипника.