


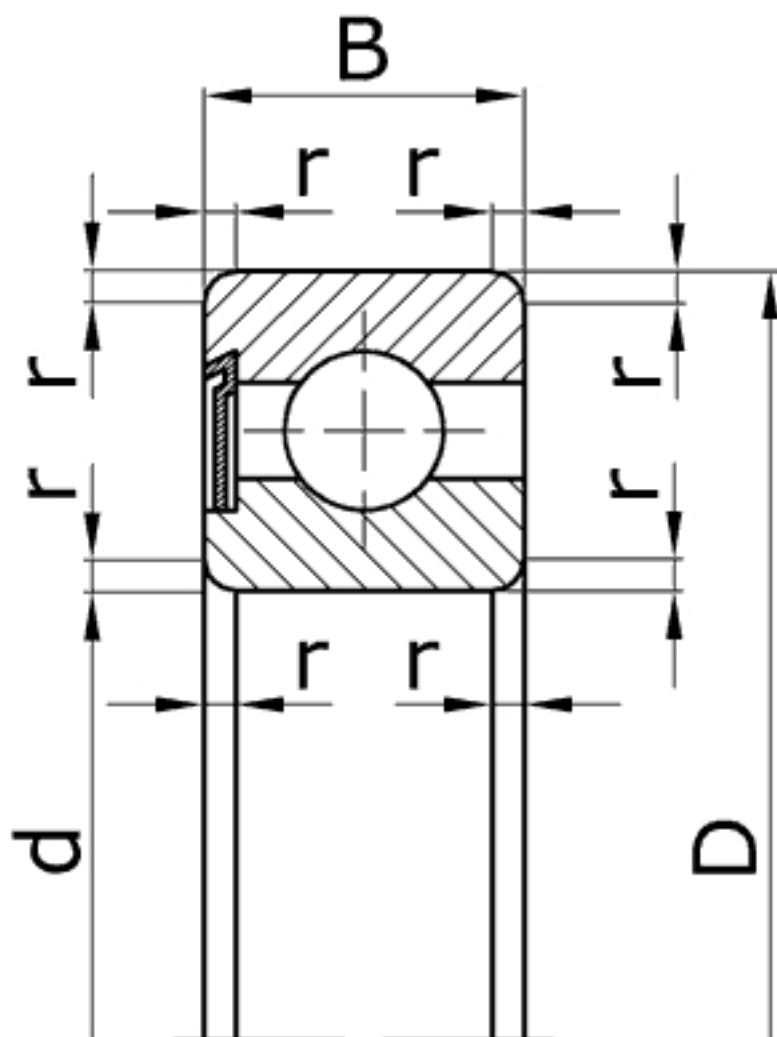

Характеристики подшипника 60116 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	125	мм
Ширина подшипника B	22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	31500
Динамическая грузоподъемность C	47700	Н
Масса подшипника m	0,860	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242. Играть онлайн в руме Покердом можно [тут](#)

6016 Z - международное обозначение подшипника.