


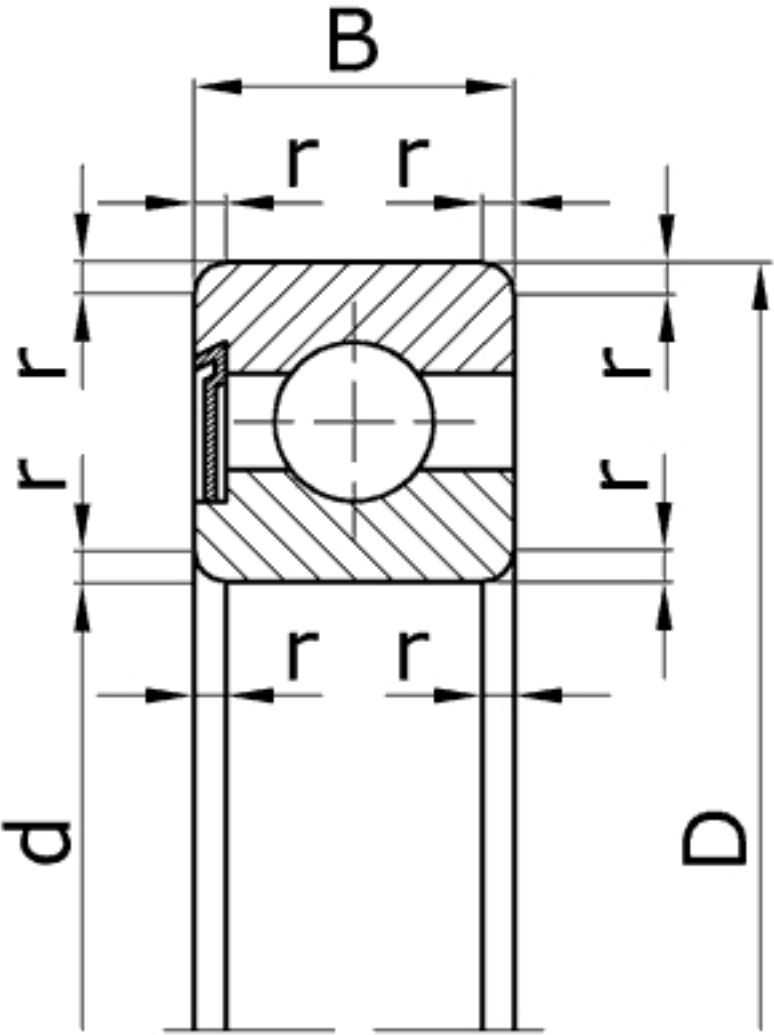

Характеристики подшипника 60120		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		100	мм		
Наружный диаметр подшипника D		150	мм		
Ширина подшипника B		24	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	41500		
Динамическая грузоподъемность C		60500	Н		
Масса подшипника m		1,25	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6020 Z - международное обозначение подшипника.