


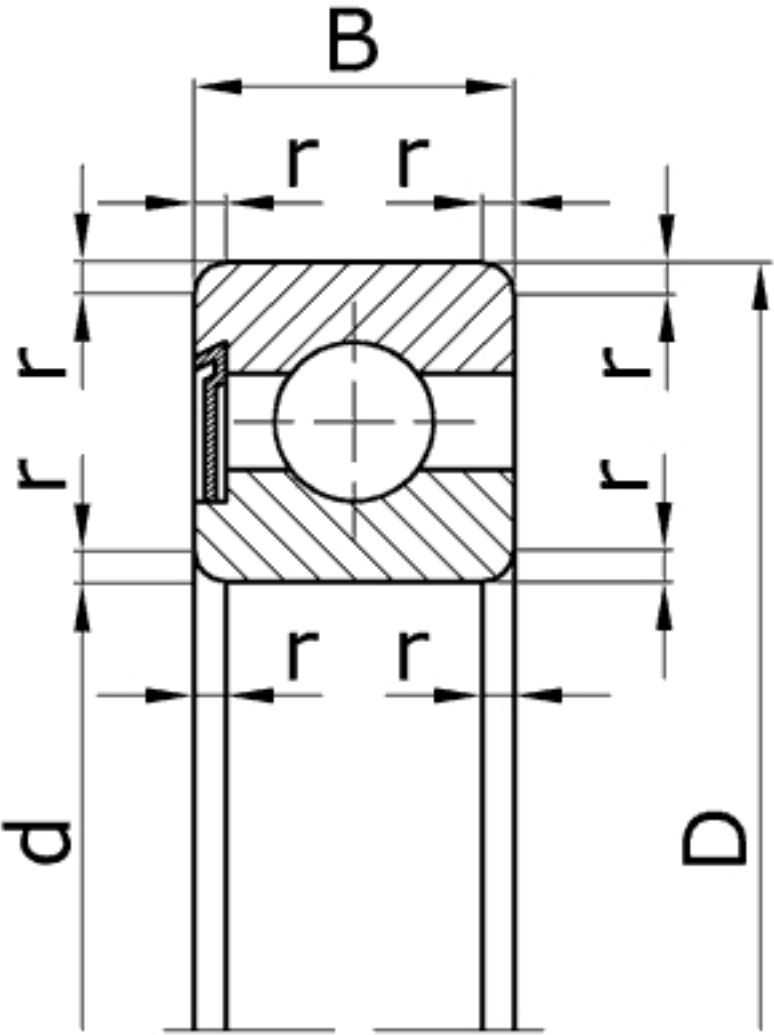

Характеристики подшипника 60124		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		120	мм
Наружный диаметр подшипника D		180	мм
Ширина подшипника B		28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	61000
Динамическая грузоподъемность C		85000	Н
Масса подшипника m		2,39	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6024 Z - международное обозначение подшипника.