


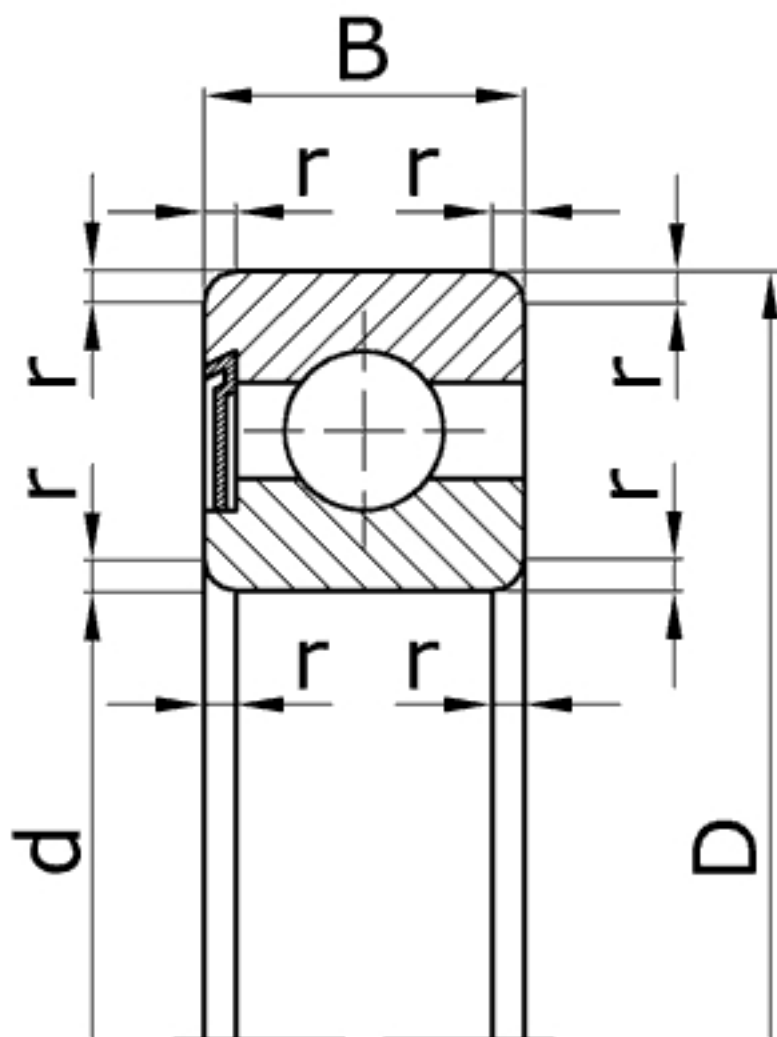

Характеристики подшипника 60205 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	52	мм
Ширина подшипника B	15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	6950
Динамическая грузоподъемность C	14000	Н
Масса подшипника m	0,128	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны. casino-vulkan-online.com

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6205 Z - международное обозначение подшипника.