


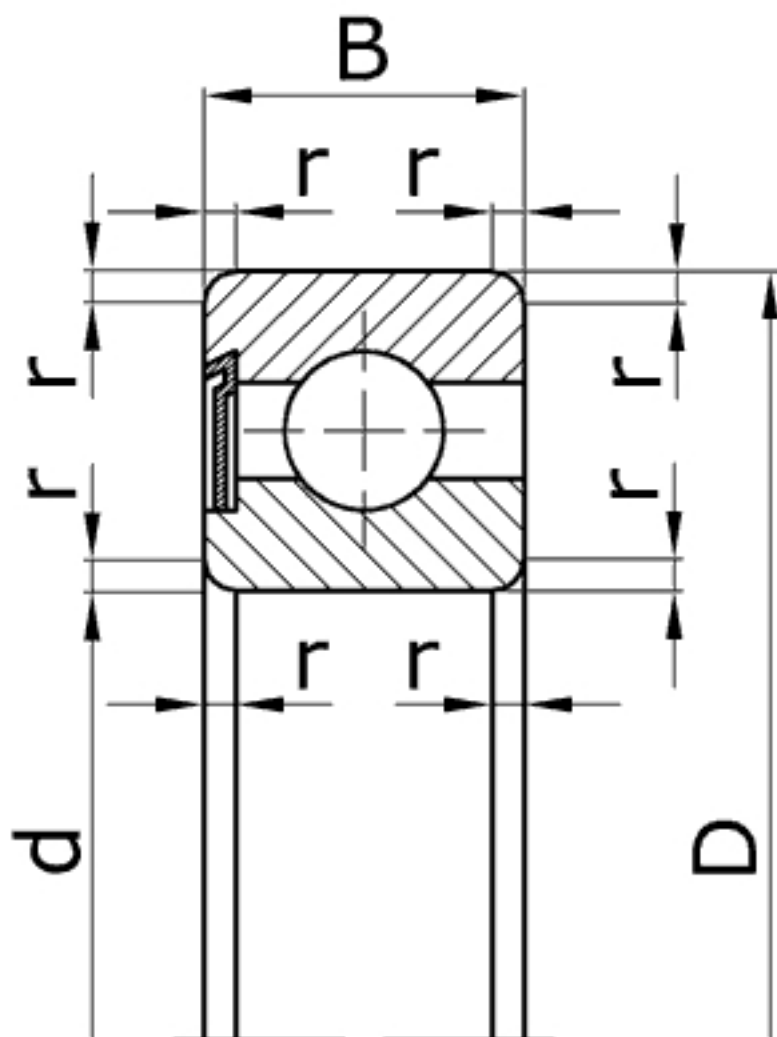

Характеристики подшипника 60215 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Ширина подшипника B	25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	41000
Динамическая грузоподъемность C	66300	Н
Масса подшипника m	1,19	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны. Смотрите [порно молодые](https://hhproduction.org/) на <https://hhproduction.org/>.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6215 Z - международное обозначение подшипника.