


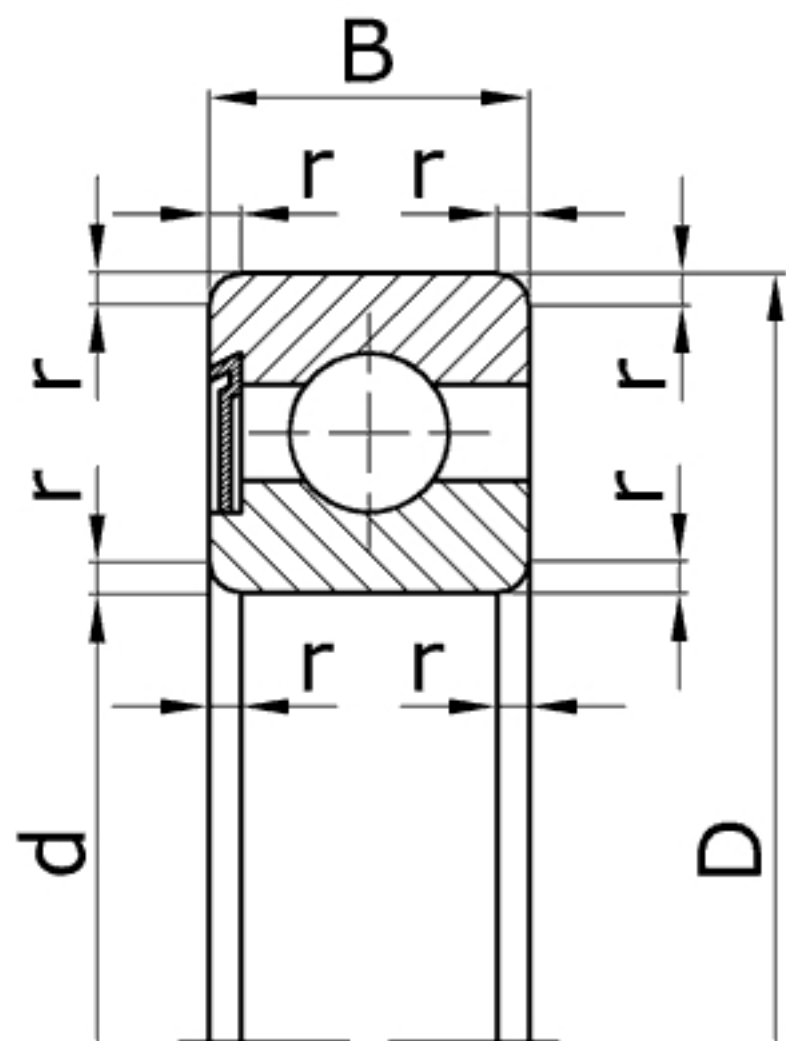

Характеристики подшипника 60224		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		120		мм
Наружный диаметр подшипника D		215		мм
Ширина подшипника B		40		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		112000
Динамическая грузоподъемность C		156000		Н
Масса подшипника m		5,22		кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.