


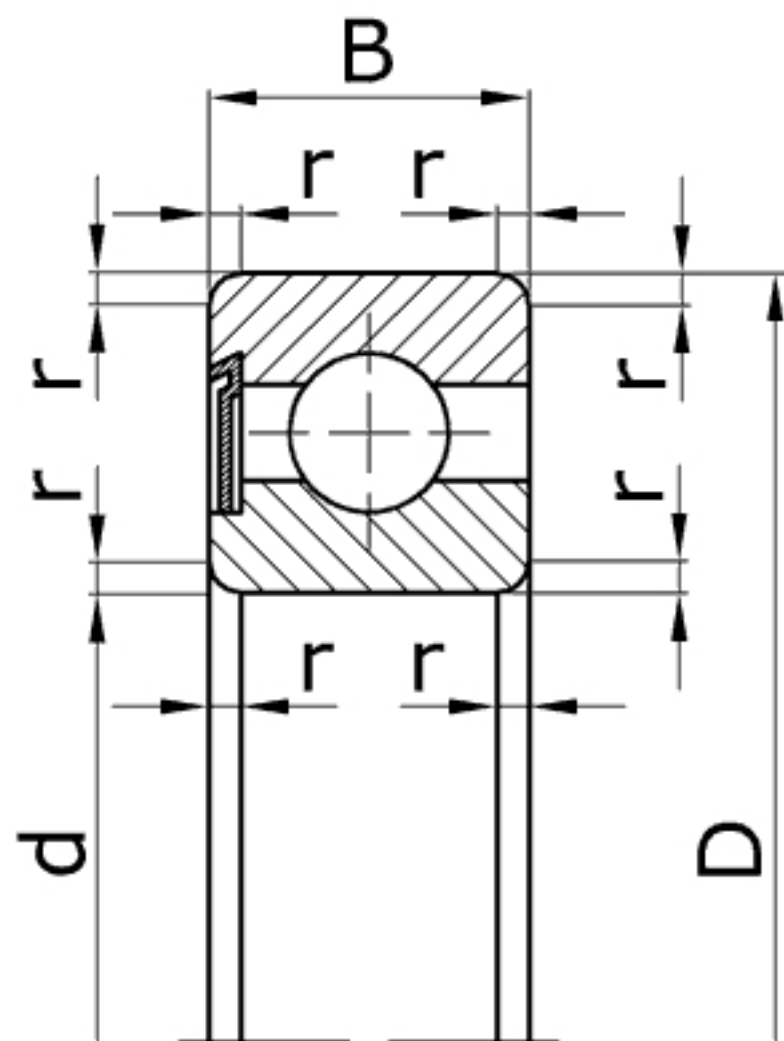

Характеристики подшипника 60034		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		4		мм
Наружный диаметр подшипника D		16		мм
Ширина подшипника B		5		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		0,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		740
Динамическая грузоподъемность C		1450		Н
Масса подшипника m		0,005		кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.