


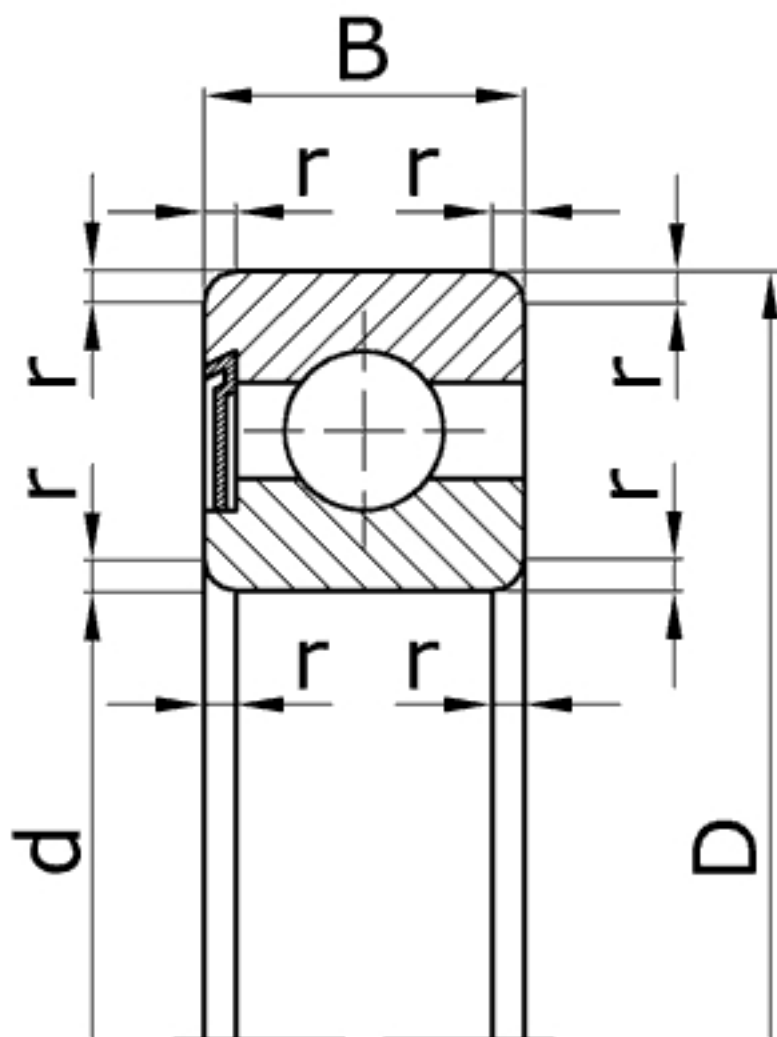

Характеристики подшипника 60038

Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d

8

мм

Наружный диаметр подшипника D

28

мм

Ширина подшипника B

9

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

0,5

мм

Статическая грузоподъемность C

0

1950

Динамическая грузоподъемность C

4450

Н

Масса подшипника m

0,029

кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.