


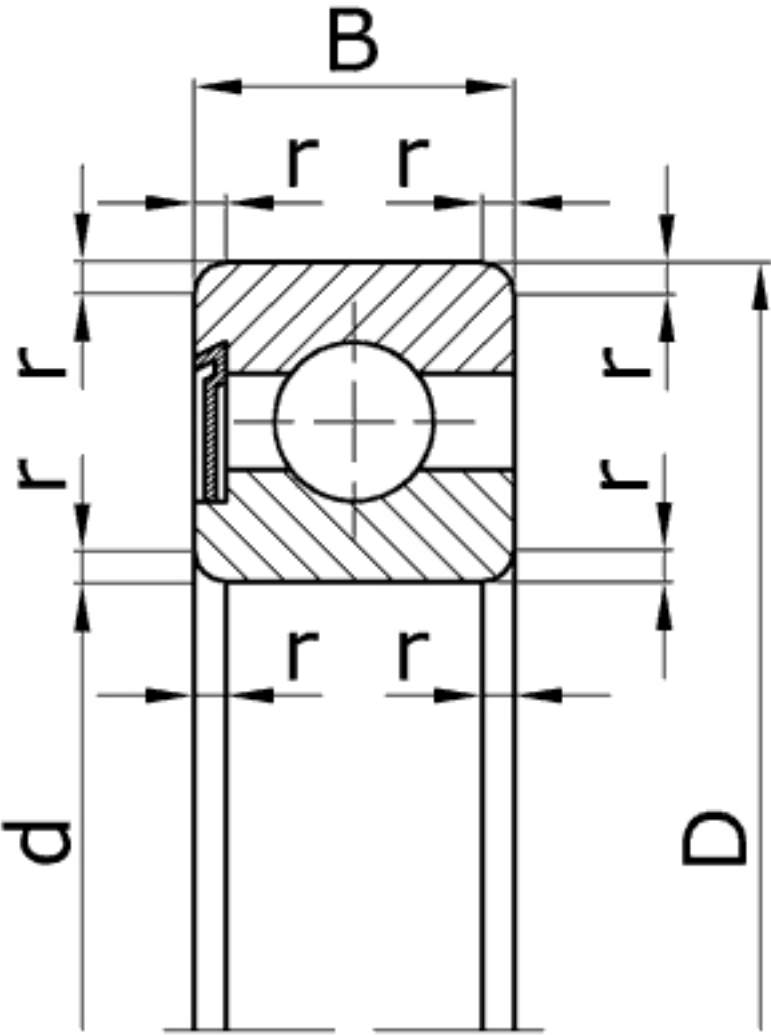

Характеристики подшипника 60300		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		10	мм		
Наружный диаметр подшипника D		35	мм		
Ширина подшипника B		11	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		1,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	3750		
Динамическая грузоподъемность C		8060	Н		
Масса подшипника m		0,053	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.