


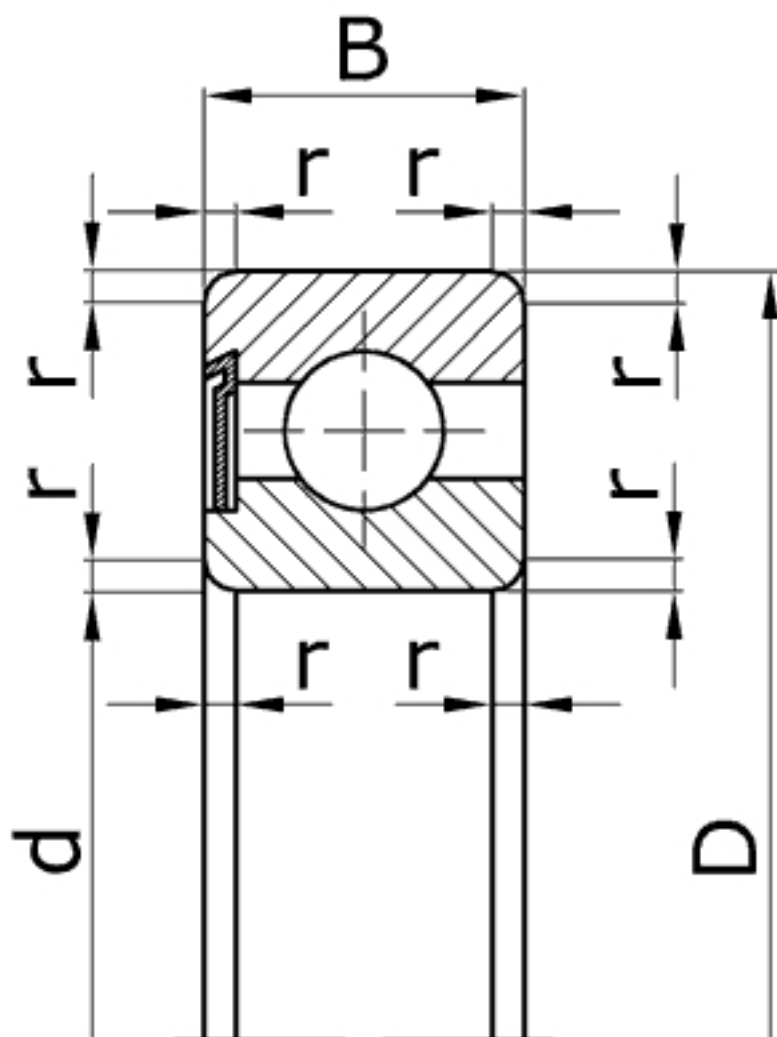

Характеристики подшипника 60302 Параллельные оси

|                                   |       |      |
|-----------------------------------|-------|------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 15    | мм   |
| Наружный диаметр подшипника D     | 42    | мм   |
| Ширина подшипника B               | 13    | мм   |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,5   | мм   |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 5400 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 11400 | Н    |
| Масса подшипника m                | 0,082 | кг   |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны. [Buy CVV](#) and go to

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

**6302 Z** - международное обозначение подшипника.