


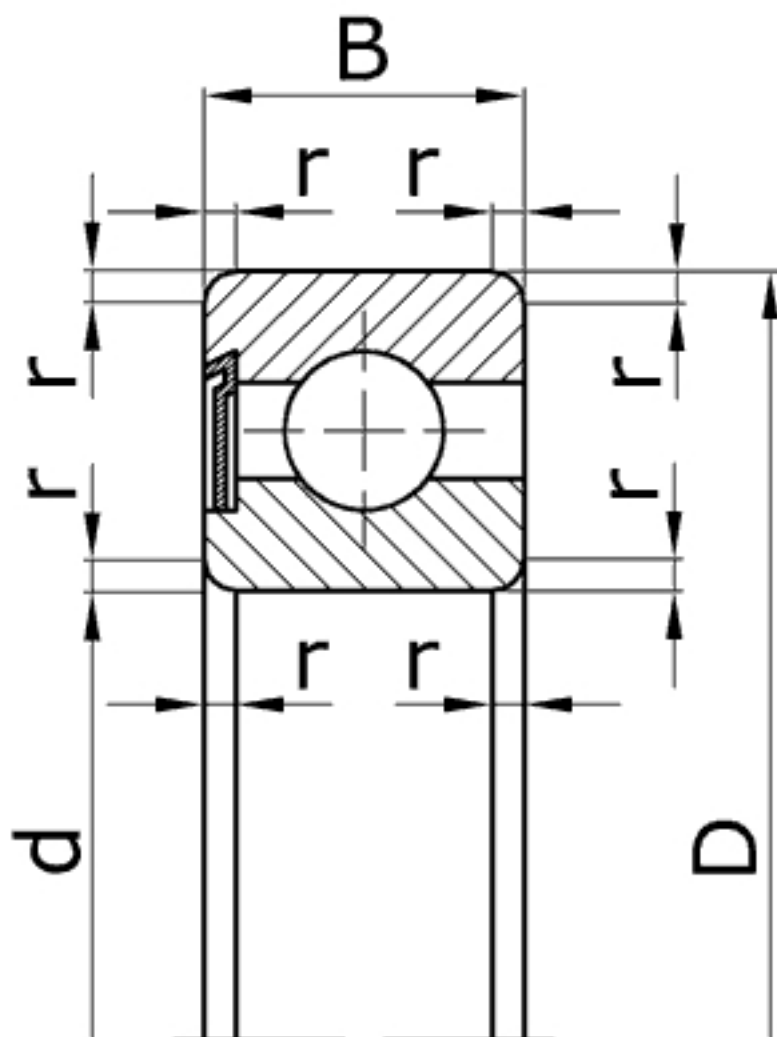

Характеристики подшипника 60302 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	15	мм
Наружный диаметр подшипника D	42	мм
Ширина подшипника B	13	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	5400
Динамическая грузоподъемность C	11400	Н
Масса подшипника m	0,082	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны. [Buy CVV](#) and go to

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6302 Z - международное обозначение подшипника.