


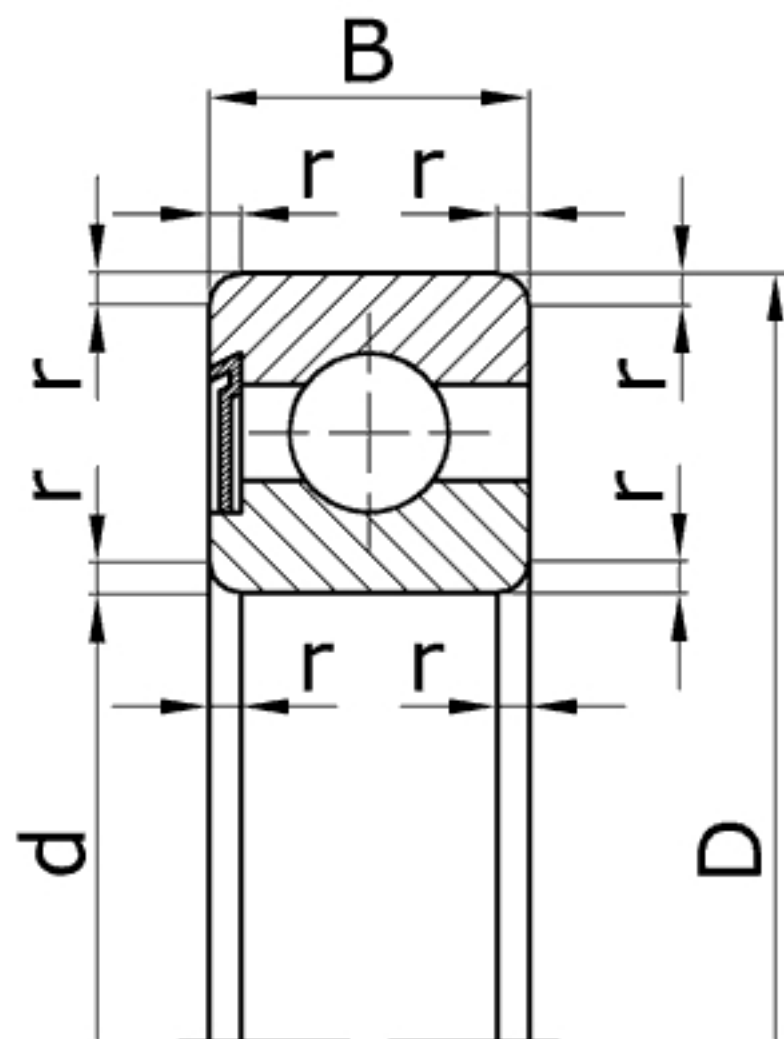

Характеристики подшипника 60304		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника	d	20	мм
Наружный диаметр подшипника	D	52	мм
Ширина подшипника	B	15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	7800
Динамическая грузоподъемность	C	15900	Н
Масса подшипника	m	0,144	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6304 Z - международное обозначение подшипника.