


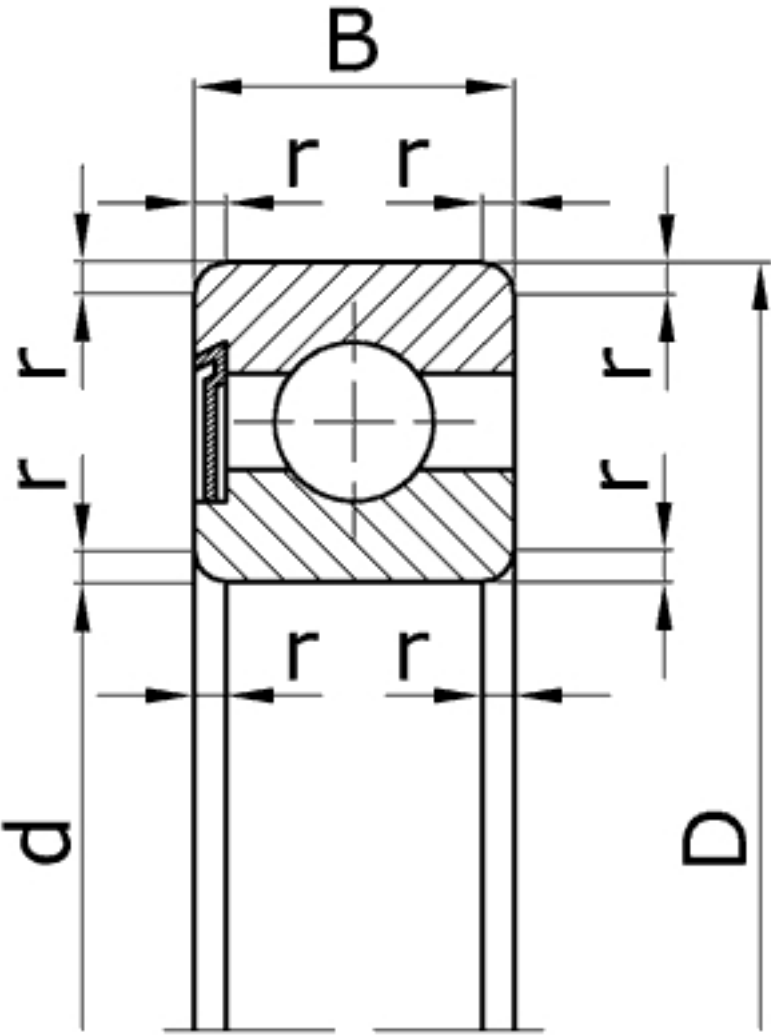

Характеристики подшипника 60310		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		50		мм
Наружный диаметр подшипника D		110		мм
Ширина подшипника B		27		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		36000
Динамическая грузоподъемность C		61800		Н
Масса подшипника m		1,075		кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6310 Z - международное обозначение подшипника.