


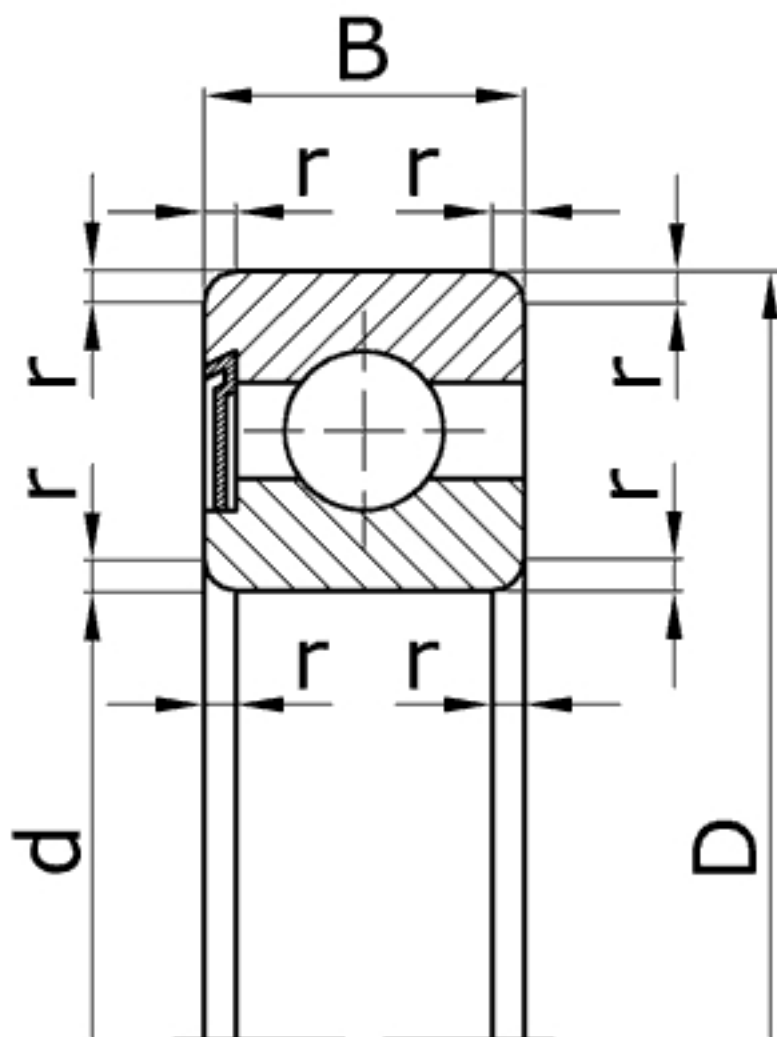

Характеристики подшипника 60316 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Ширина подшипника B	39	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	80000
Динамическая грузоподъемность C	124000	Н
Масса подшипника m	3,62	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6316 Z - международное обозначение подшипника.