


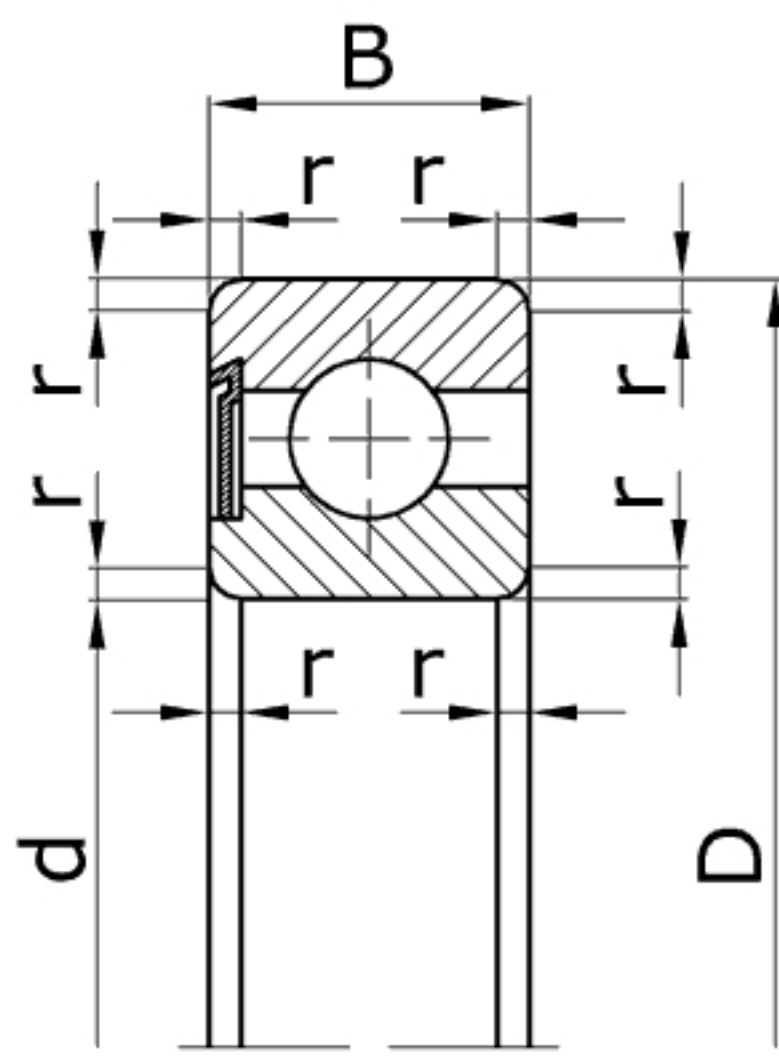

Характеристики подшипника 1060095		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		5	мм
Наружный диаметр подшипника D		13	мм
Ширина подшипника B		4	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		0,4	мм
Статическая грузоподъемность C		0	390
Динамическая грузоподъемность C		1080	Н
Масса подшипника m		0,0026	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны. Contrairement au Viagra ou bien au Levitra, que vous devez prendre certain fois que vous-même souhaitez disposer avérés témoignage sexuelles, [achat Cialis sans ordonnance](#) chez aube levant seul médicament lequel vous-même devez prendre régulièrement, semblablement fini méconnaissable dragée pour terminé problème avec santé ordinaire.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.