


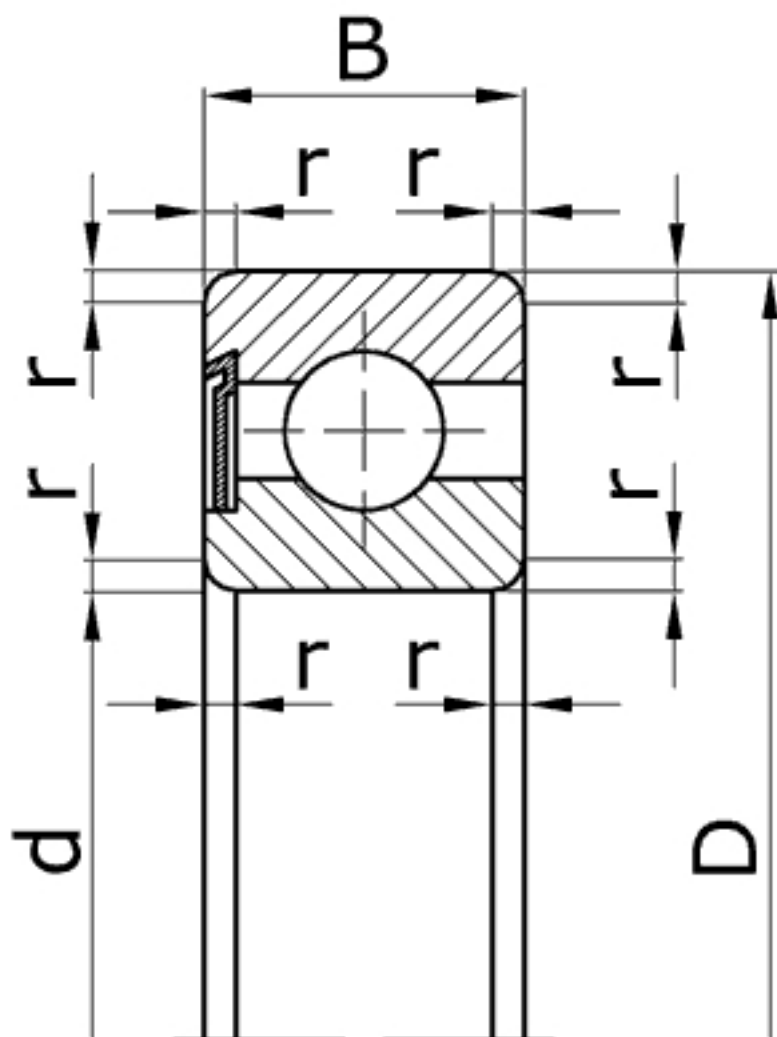

Характеристики подшипника 2060084 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	4	мм
Наружный диаметр подшипника D	9	мм
Ширина подшипника B	3,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,2	мм
Масса подшипника m	0,00079	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба

предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.