


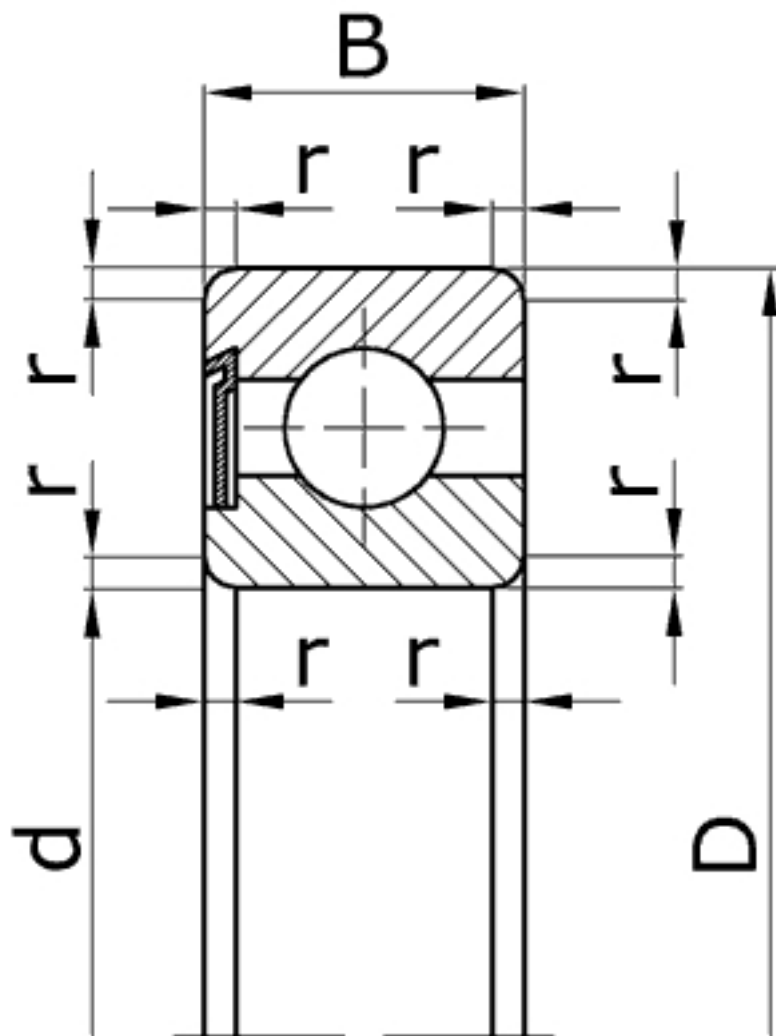

Характеристики подшипника 3060082 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	2	мм
Наружный диаметр подшипника D	5	мм
Ширина подшипника B	2,3	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,15	мм
Статическая грузоподъемность C	0	60
Динамическая грузоподъемность C	190	Н
Масса подшипника m	0,00025	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.