


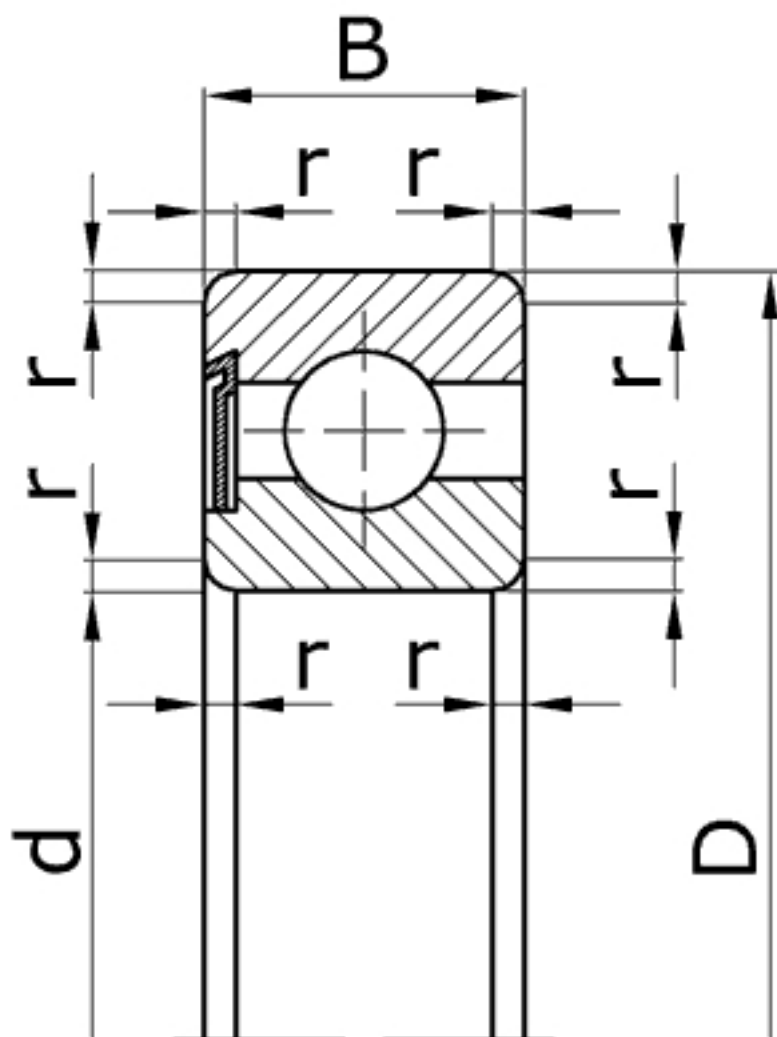

Характеристики подшипника 3060084 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	4	мм
Наружный диаметр подшипника D	9	мм
Ширина подшипника B	4	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,2	мм
Статическая грузоподъемность C	0	230
Динамическая грузоподъемность C	640	Н
Масса подшипника m	0,0012	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.