


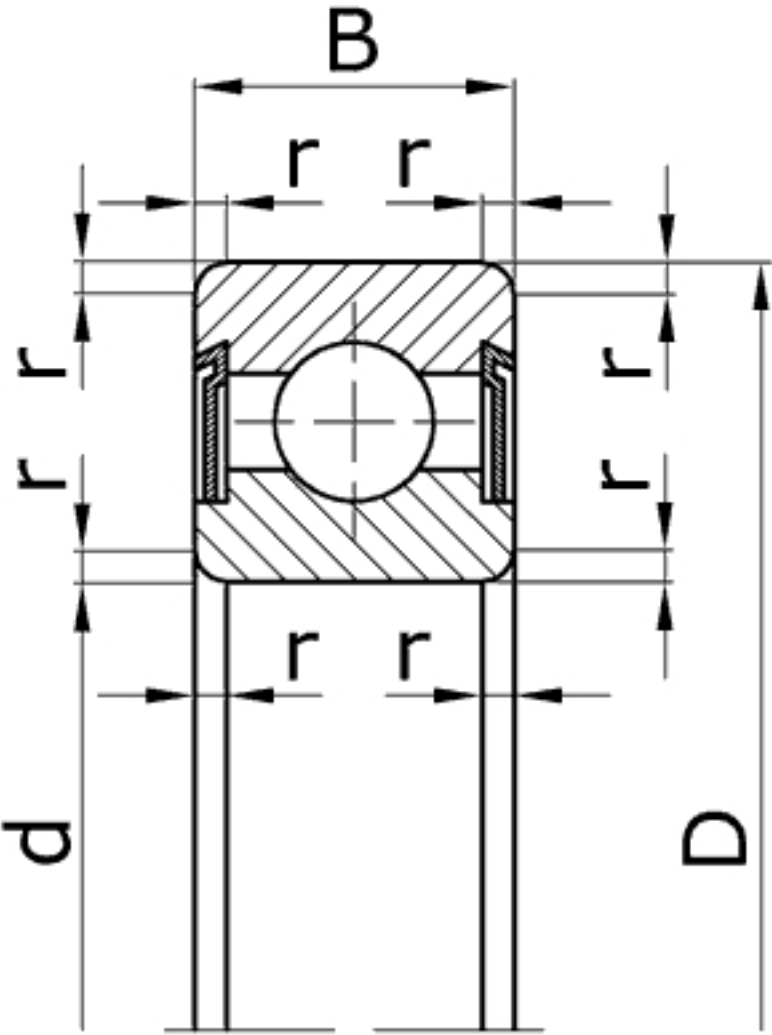

Характеристики подшипника 80116		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		80	мм		
Наружный диаметр подшипника D		125	мм		
Ширина подшипника B		22	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	31500		
Динамическая грузоподъемность C		47700	Н		
Масса подшипника m		0,860	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6016 ZZ - международное обозначение подшипника.