


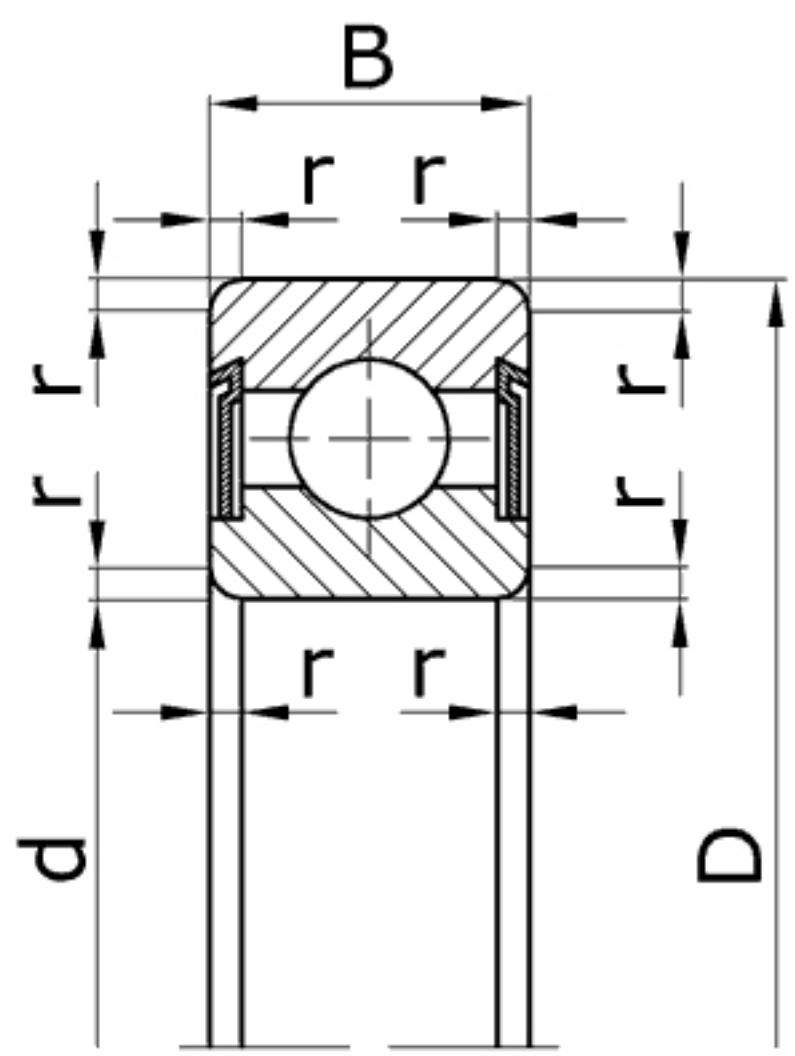

Характеристики подшипника 80028		Параметры	Обозначения	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		8		мм
Наружный диаметр подшипника D		24		мм
Ширина подшипника B		8		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		0,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		1363
Динамическая грузоподъемность C		3334		Н
Масса подшипника m		0,019		кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

628 ZZ - международное обозначение подшипника.