


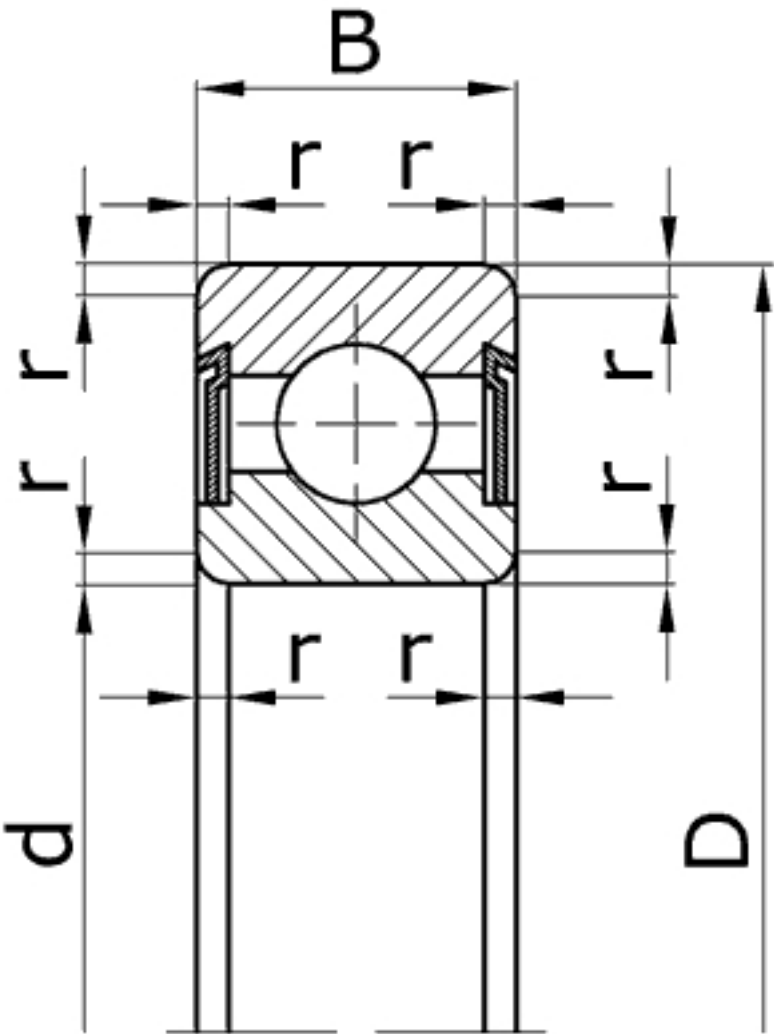

Характеристики подшипника 80029		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		9		мм
Наружный диаметр подшипника D		26		мм
Ширина подшипника B		8		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		1960

Динамическая грузоподъемность	C	4620	H
Масса подшипника	m	0,020	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

629 ZZ - международное обозначение подшипника.