


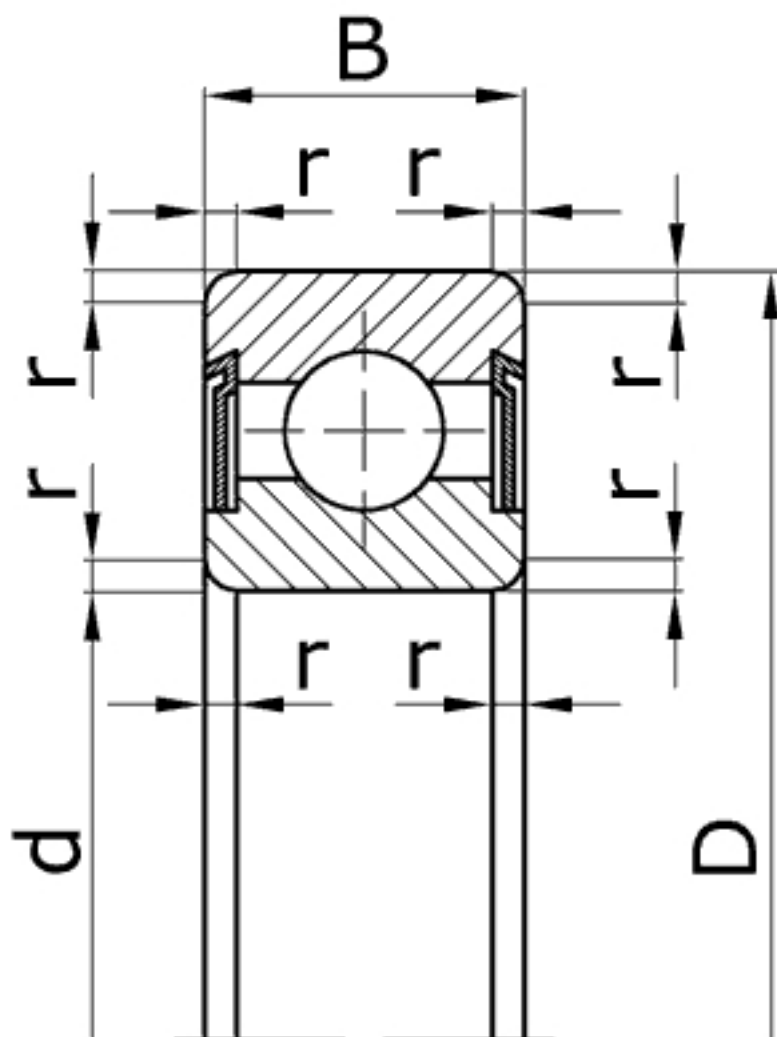

Характеристики подшипника 80218 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	90	мм
Наружный диаметр подшипника D	160	мм
Ширина подшипника B	30	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	62000
Динамическая грузоподъемность C	95600	Н
Масса подшипника m	2,16	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6218 ZZ - международное обозначение подшипника.