


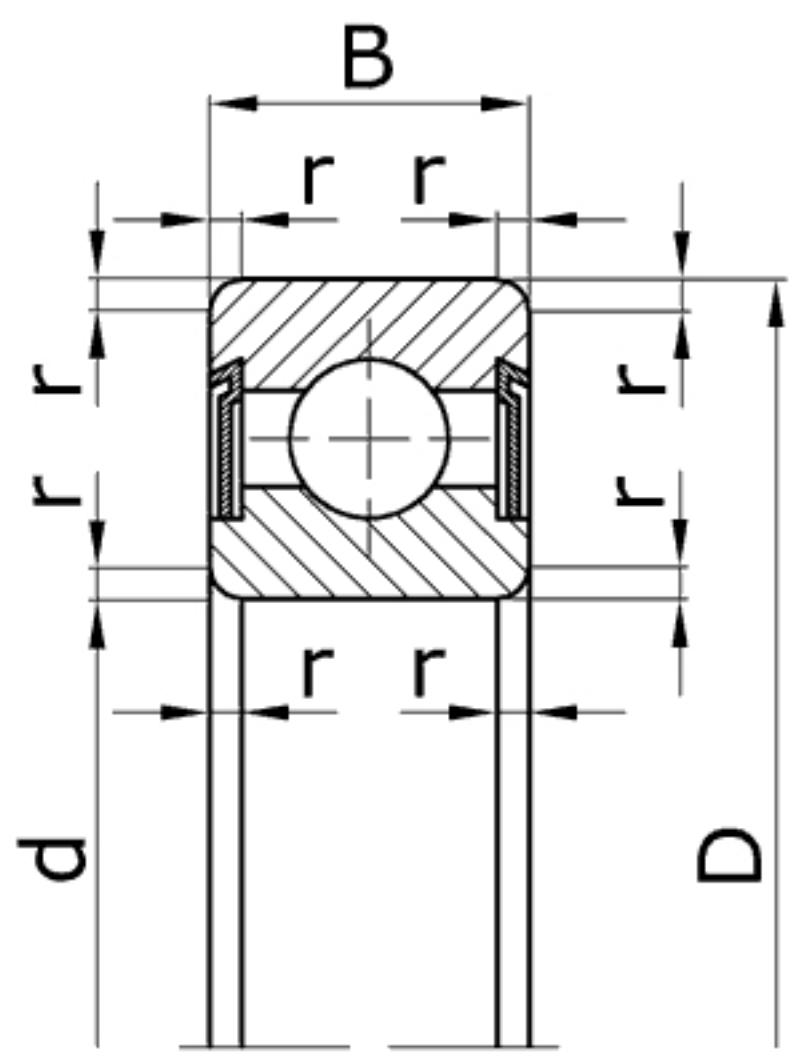

Характеристики подшипника 80222		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		110	мм		
Наружный диаметр подшипника D		200	мм		
Ширина подшипника B		38	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	100000		
Динамическая грузоподъемность C		146000	Н		
Масса подшипника m		4,52	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6222 ZZ - международное обозначение подшипника.