


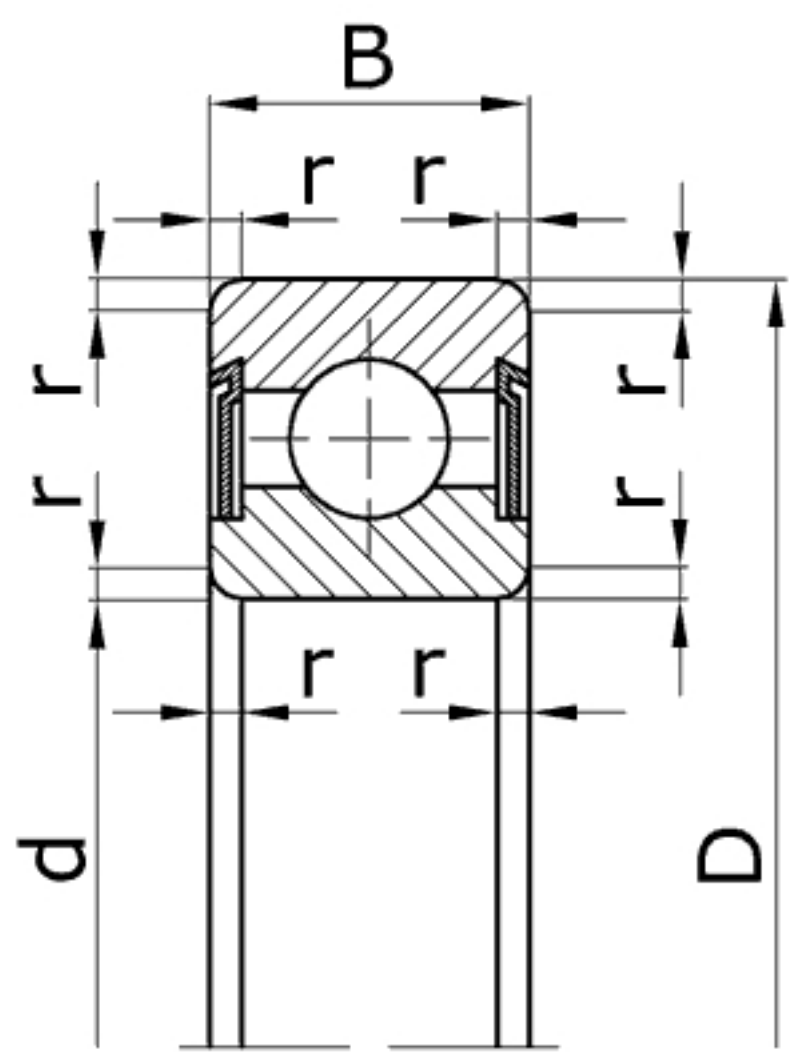

Характеристики подшипника 80320		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		100	мм		
Наружный диаметр подшипника D		215	мм		
Ширина подшипника B		47	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	132000		
Динамическая грузоподъемность C		174000	Н		
Масса подшипника m		7,01	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6320 ZZ - международное обозначение подшипника.