


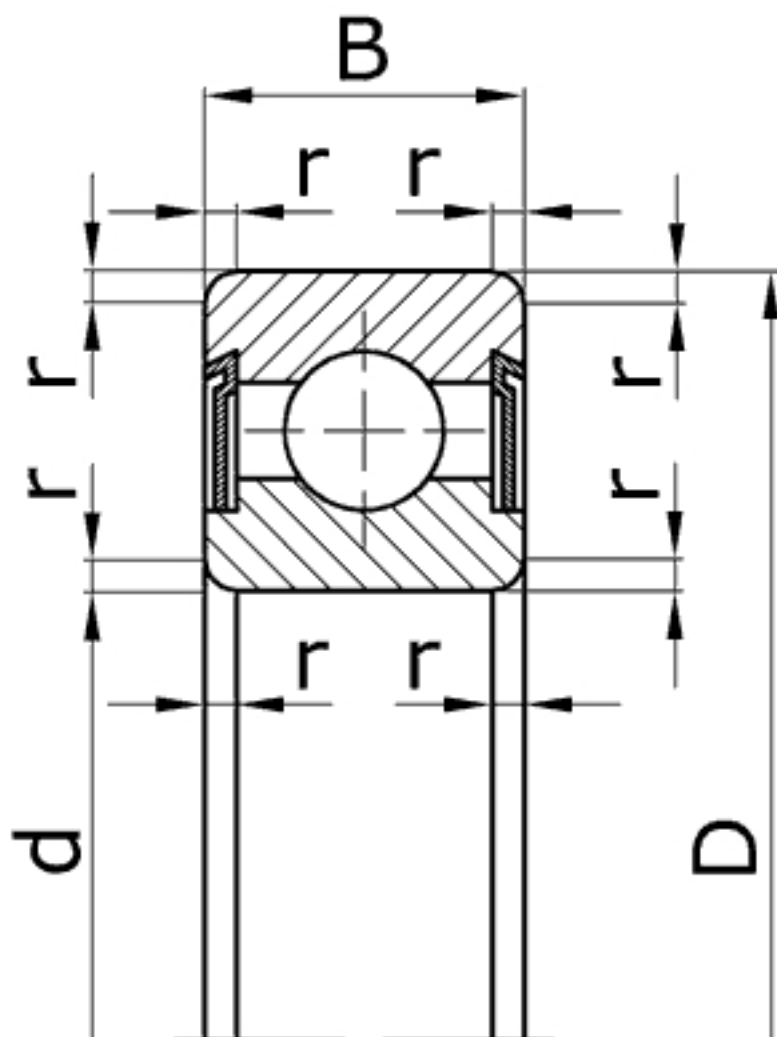

Характеристики подшипника 2080800 Параметры и единицы измерения

Внутренний диаметр подшипника d	10	мм
Наружный диаметр подшипника D	19	мм
Ширина подшипника B	6	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника. Вы когда-нибудь играли в [игровые автоматы с моментальным](#)

[выводом денег](#) на карту? Если еще не успели, то самое время выбрать достойный аппарат для ставок. В интернете есть отличный выбор самых разных слотов на любой вкус и цвет. Достаточно почитать отзывы на популярных ресурсах и вы все поймете. Не стоит переживать за выигрыши при правильном выборе достойного клуба.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.