


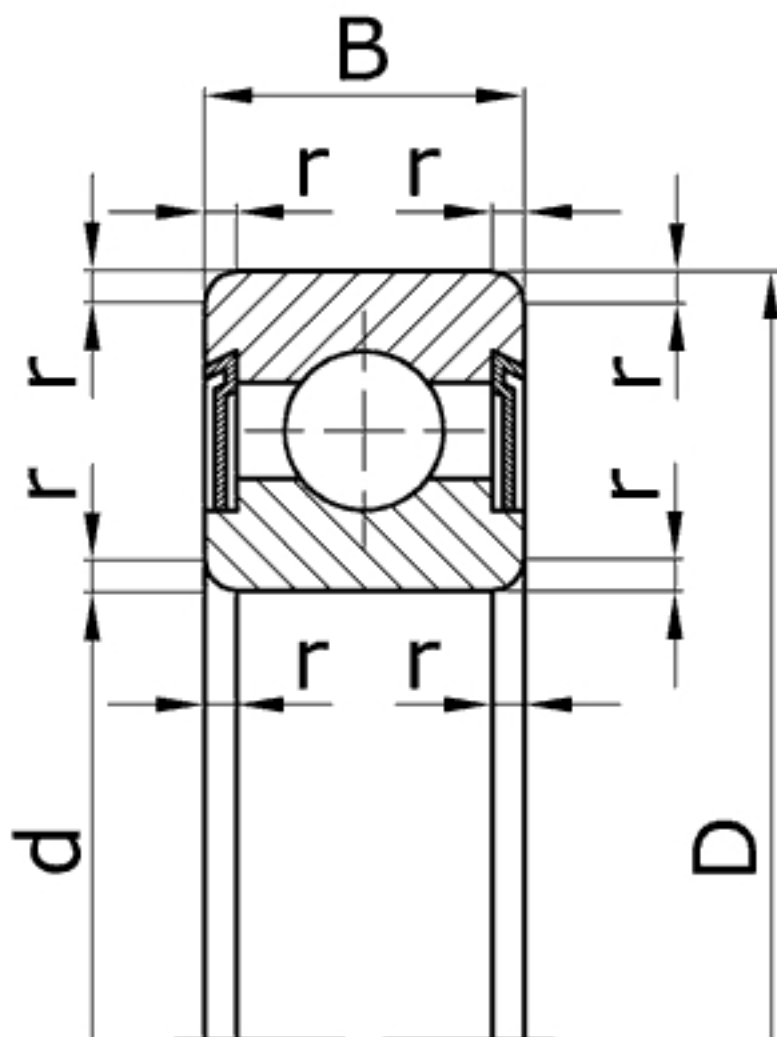

Характеристики подшипника 3080088 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	8	мм
Наружный диаметр подшипника D	16	мм
Ширина подшипника B	6	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,4	мм

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.