


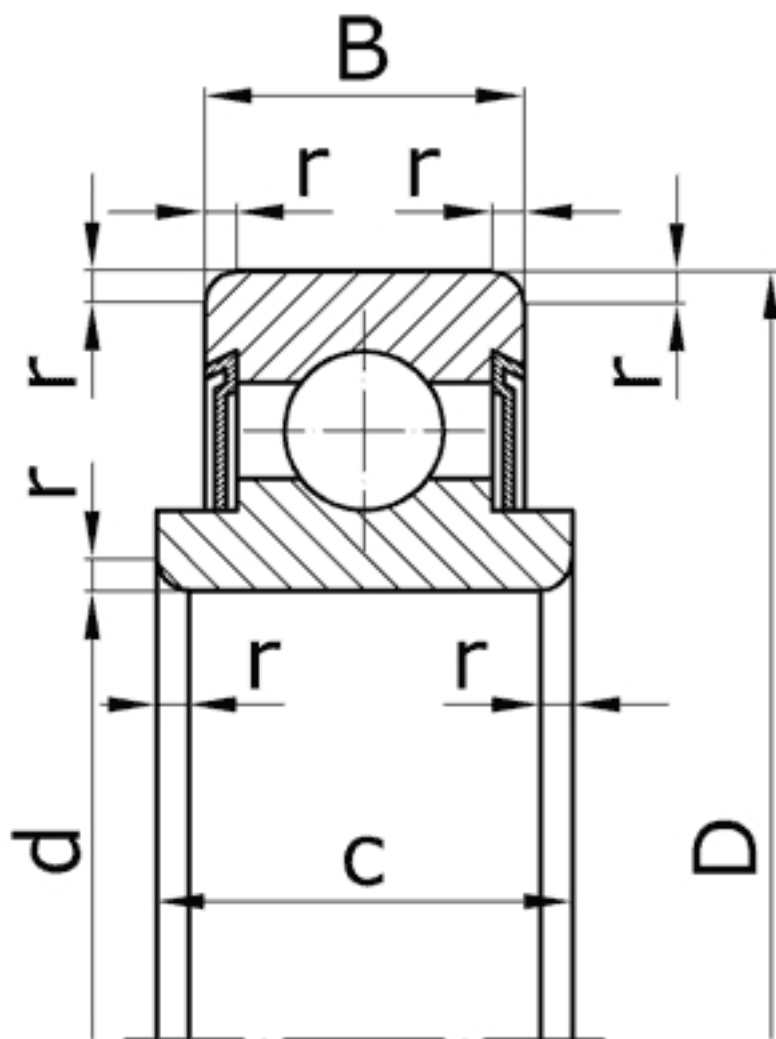

Характеристики подшипника 80703 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	17	мм
Наружный диаметр подшипника D	40	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	12	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника C	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	1	мм
Масса подшипника m	0,069	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Подробнее тут <https://real.escort.nz/auckland/>

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 9592.