


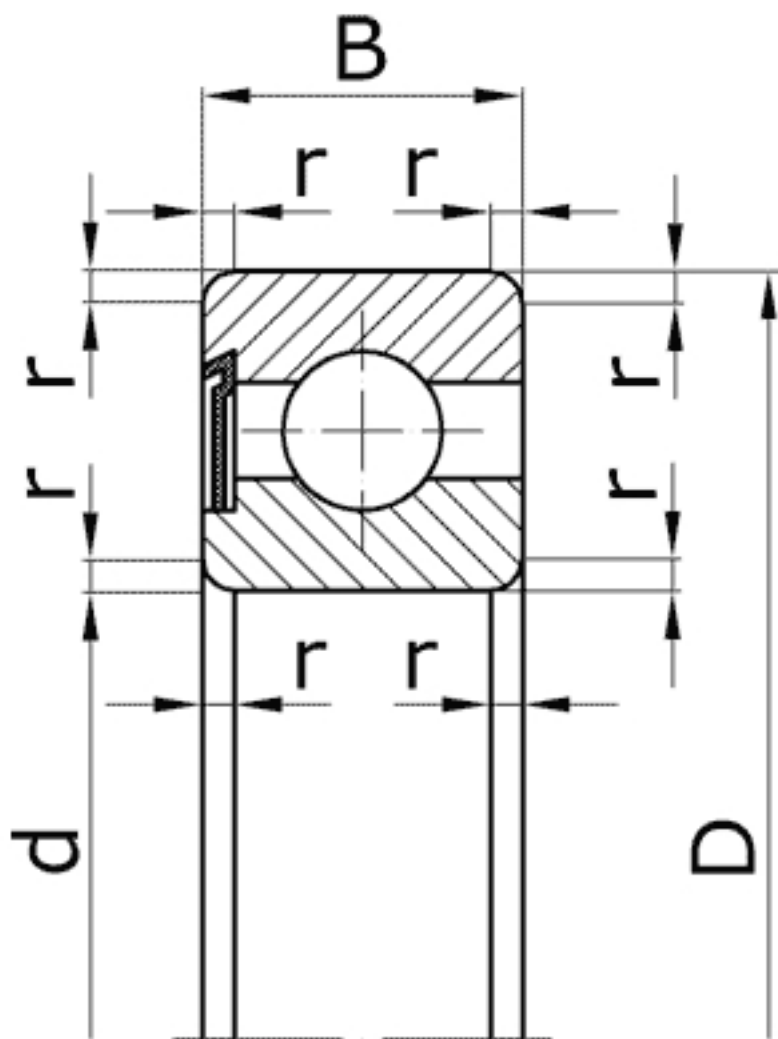

Характеристики подшипника 160019 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	9	мм
Наружный диаметр подшипника D	24	мм
Ширина подшипника B	7	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1530
Динамическая грузоподъемность C	3710	Н
Масса подшипника m	0,018	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами. Чтобы станция биологической очистки работала долго и без сбоев, её нужно регулярно обслуживать – чистить и заменять изношенные узлы. [Обслуживание септика](#) в Москве и Московской области стоит около 4000 рублей. Проводить комплексное сервисное обслуживание достаточно 1 раз в 2 года. Это позволит продлить срок эксплуатации автономной канализации и уберёжет ее от сложных и затратных поломок.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

609 RS - международное обозначение подшипника.