


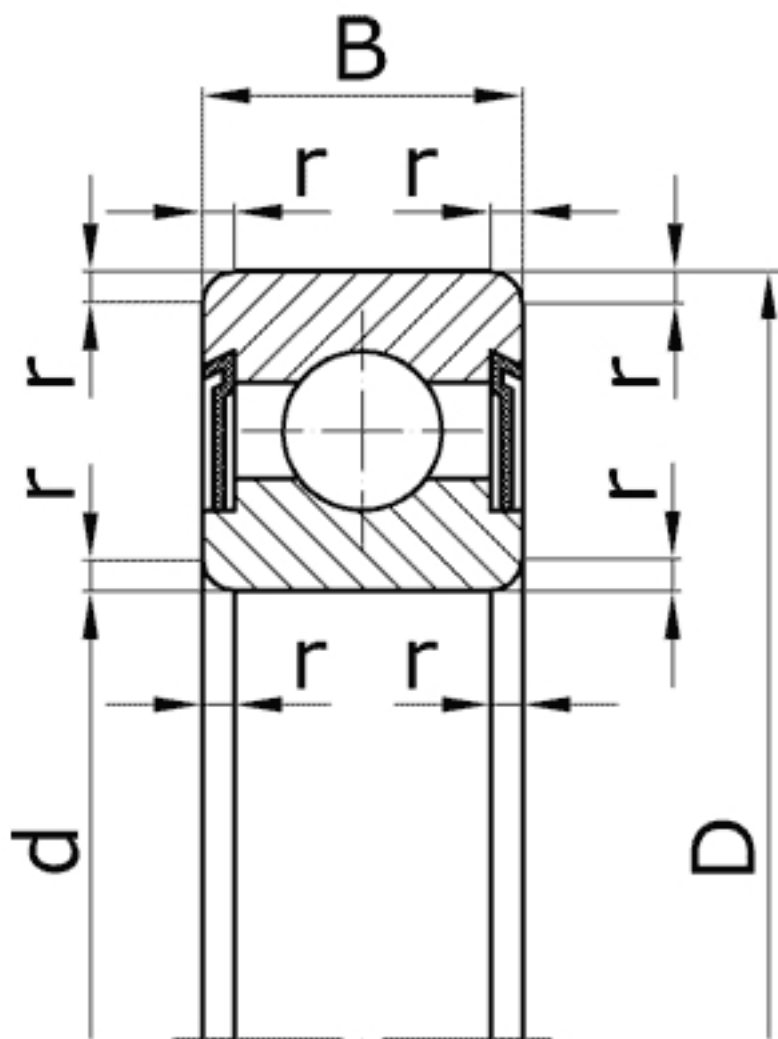

Характеристики подшипника 180114 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	70	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Ширина подшипника B	20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	24500
Динамическая грузоподъемность C	37700	Н
Масса подшипника m	0,618	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6014 2RS - международное обозначение подшипника.

Рекламы по телевизору и в интернете становится все больше и больше, букмекерские конторы ищут новых клиентов. Один из лидеров в России является Леон. [Регистрация в бк леон](#) позволит новым клиентам опробовать компанию и оценить функционал. Совсем недавно партнерами конторы стал Александр Кержаков и Сергей Шнуров.