


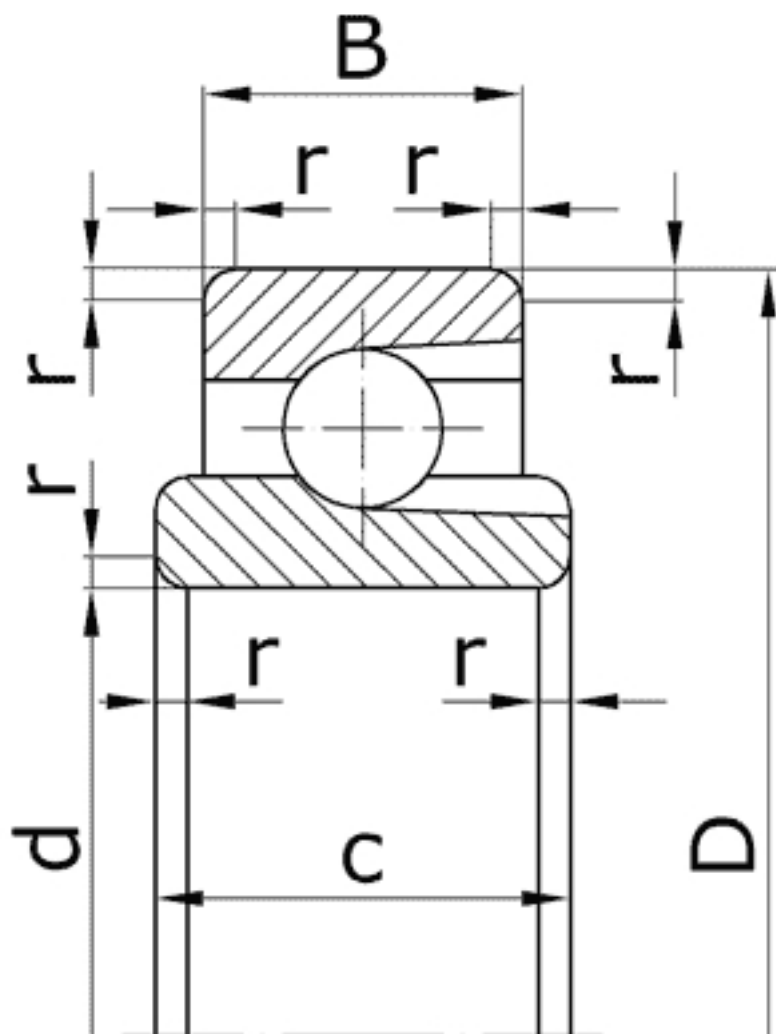

Характеристики подшипника 970104 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	42	мм
Ширина подшипника B	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1	мм
Масса подшипника m	0,070	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное. Подшипники предназначены для работы при качательном движении или при частоте вращения не более 1 с^{-1} .

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.