


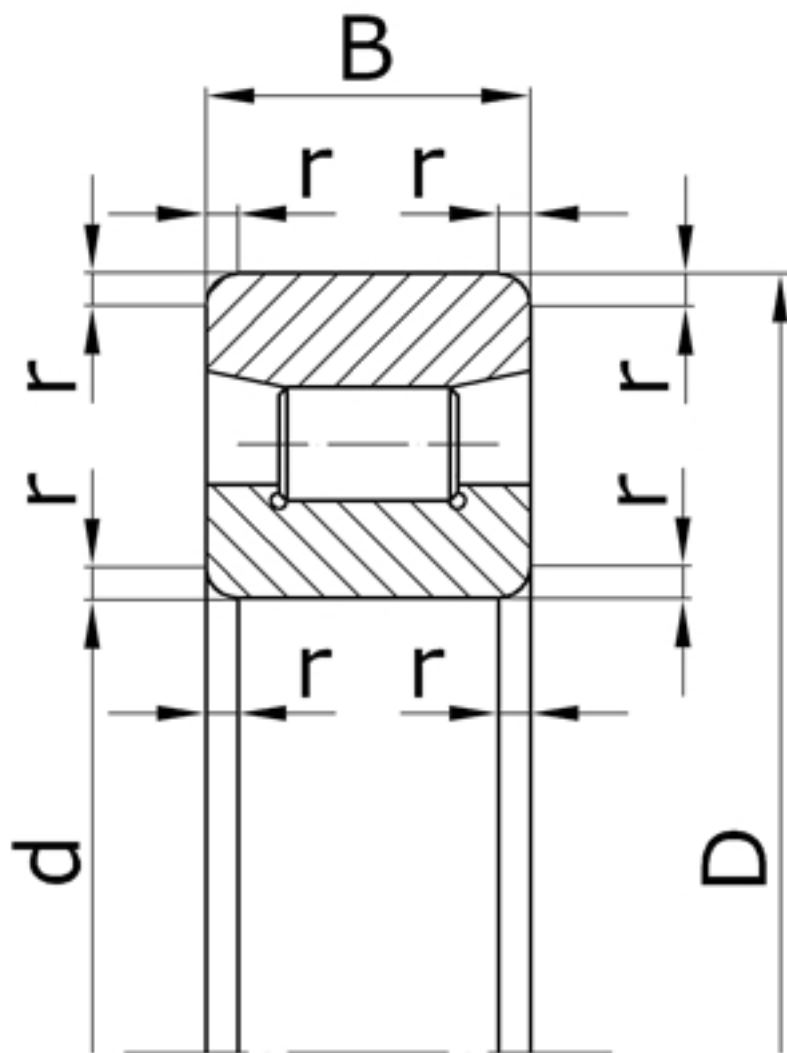

Характеристики подшипника 2111 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	55	мм
Наружный диаметр подшипника D	90	мм
Ширина подшипника B	18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	23600
Динамическая грузоподъемность C	34700	Н
Масса подшипника m	0,450	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N1011 - международное обозначение подшипника.