


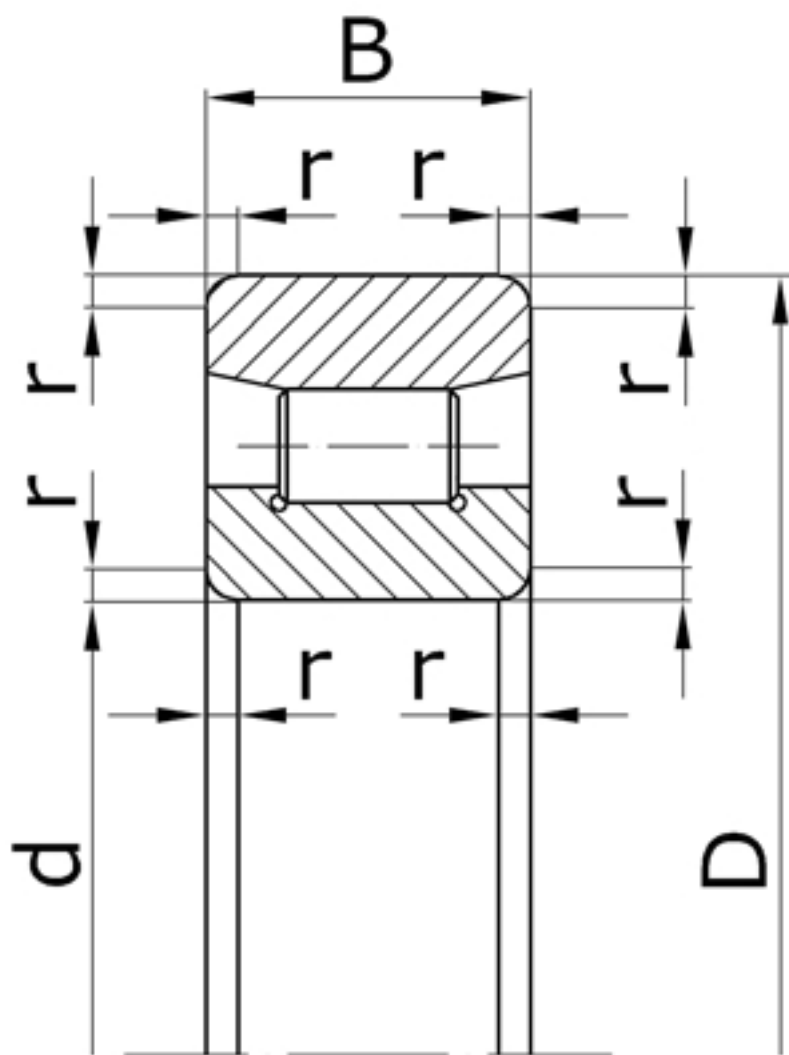

Характеристики подшипника 2140 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	200	мм
Наружный диаметр подшипника D	310	мм
Ширина подшипника B	51	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	310000
Динамическая грузоподъемность C	380000	Н
Масса подшипника m	14,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.