


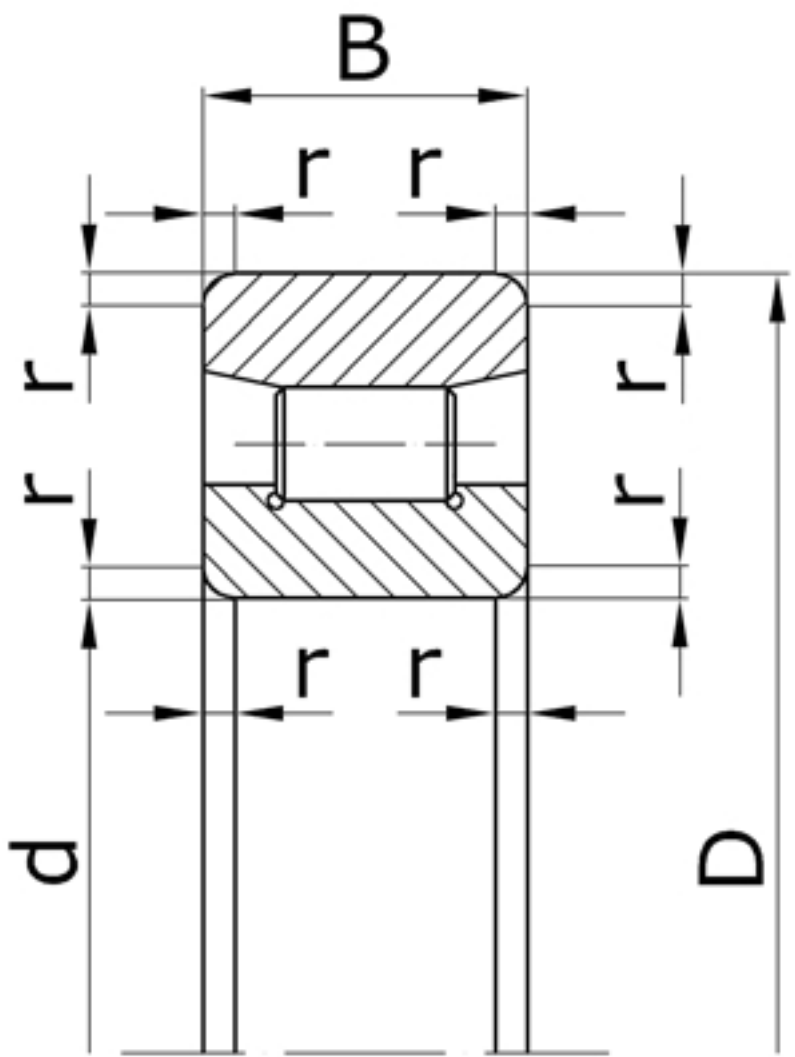

Характеристики подшипника 2224		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		120		мм	
Наружный диаметр подшипника D		215		мм	
Ширина подшипника B		40		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм	
Статическая грузоподъемность C ₀			183000		
Динамическая грузоподъемность C		260000		Н	
Масса подшипника m		5,650		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N224 - международное обозначение подшипника.