


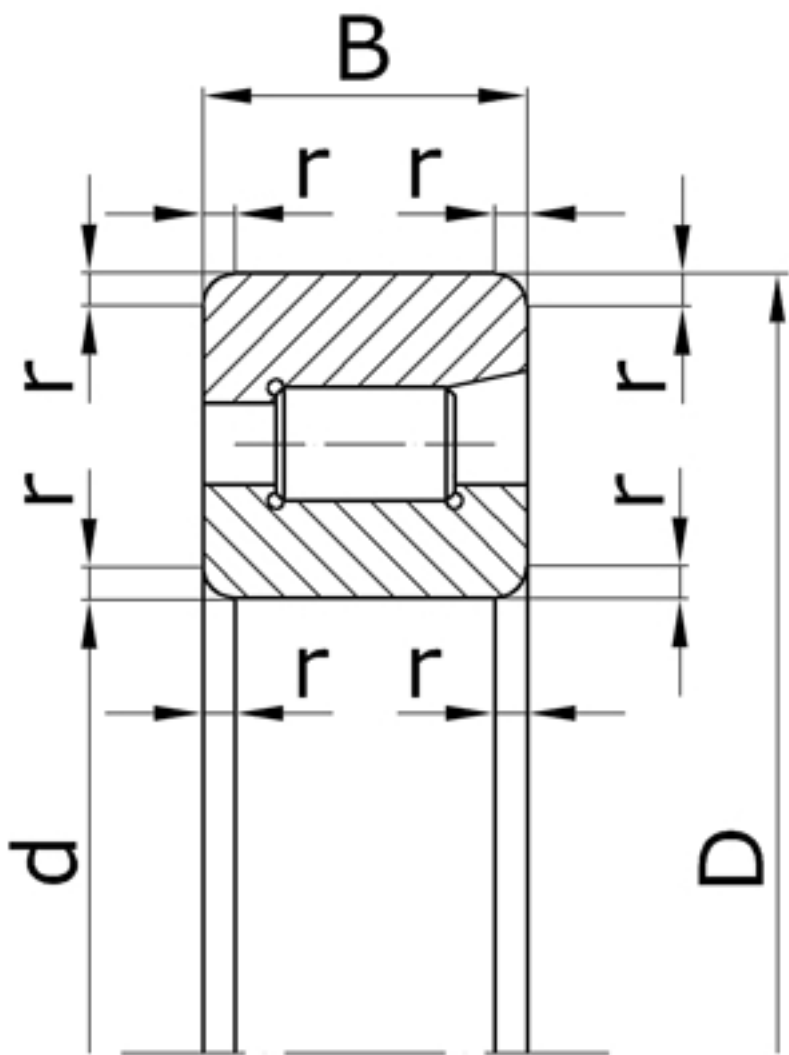

Характеристики подшипника 12217		Параметры	Обозначения	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		85		мм
Наружный диаметр подшипника D		150		мм
Ширина подшипника B		28		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		78000
Динамическая грузоподъемность C		119000		Н
Масса подшипника m		1,900		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF217 - международное обозначение подшипника.