


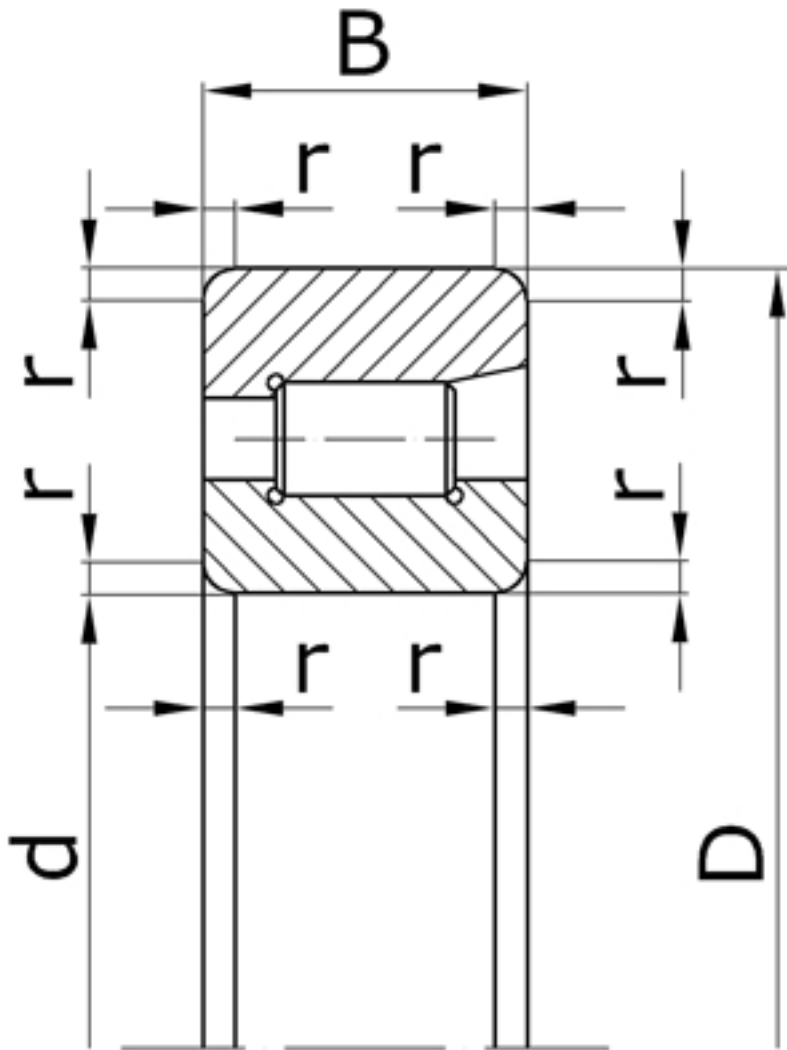

Характеристики подшипника 12217		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		85		мм	
Наружный диаметр подшипника D		150		мм	
Ширина подшипника B		28		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		78000	
Динамическая грузоподъемность C		119000		Н	
Масса подшипника m		1,900		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF217 - международное обозначение подшипника.