


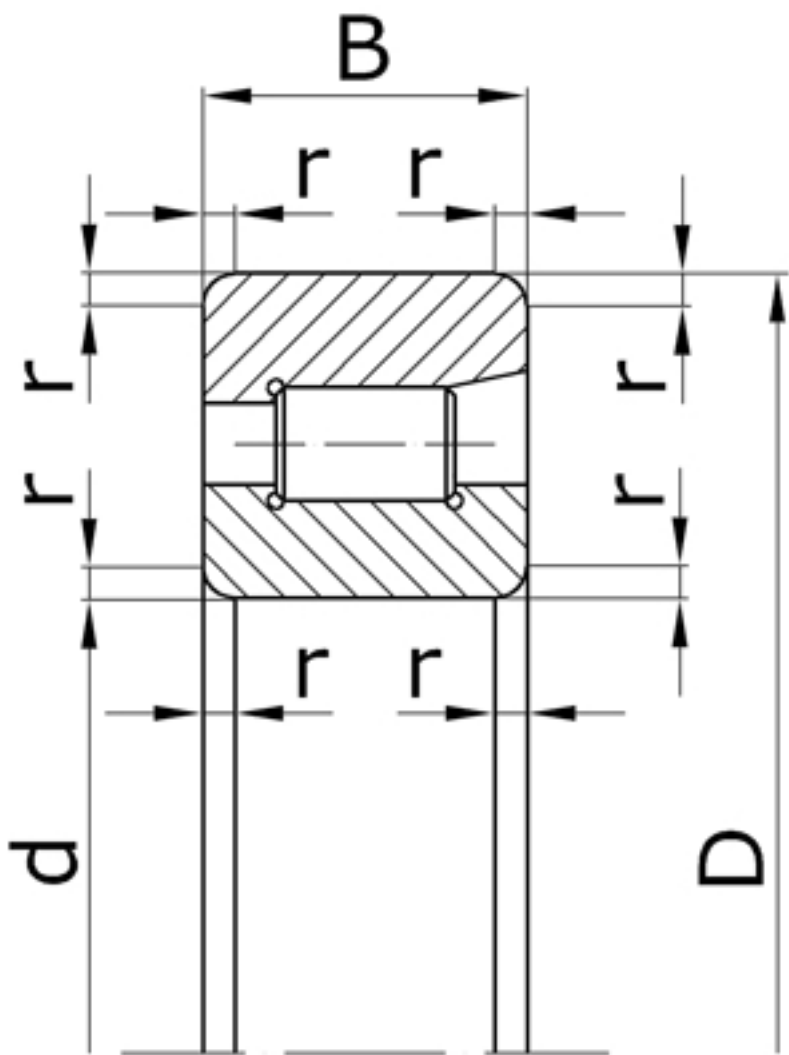

Характеристики подшипника 12226		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		130	мм		
Наружный диаметр подшипника D		230	мм		
Ширина подшипника B		40	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	204000		
Динамическая грузоподъемность C		270000	Н		
Масса подшипника m		6,500	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Все азартные игры на реальные деньги с выводом <https://accords-land.net/azartnye-igry/> приносят отличные выплаты тем, кто смог совладать со своим желанием играть в азартные игры с реальными ставками. Вы никогда не найдете лучшего развлечения, чем крутить барабаны на азартных слотах. Казино игры с выводом доступны уже сегодня.

NF226 - международное обозначение подшипника.