


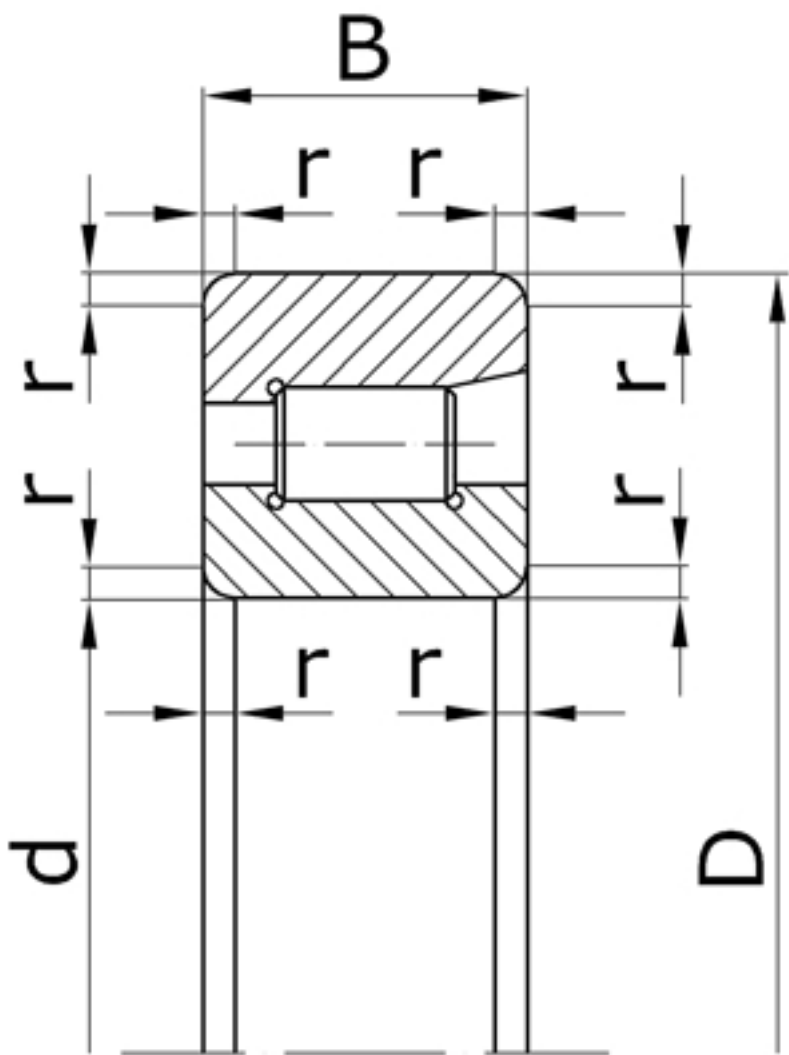

Характеристики подшипника 12315		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		75		мм	
Наружный диаметр подшипника D		160		мм	
Ширина подшипника B		37		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		125000	
Динамическая грузоподъемность C		183000		Н	
Масса подшипника m		3,250		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NF315 - международное обозначение подшипника.