


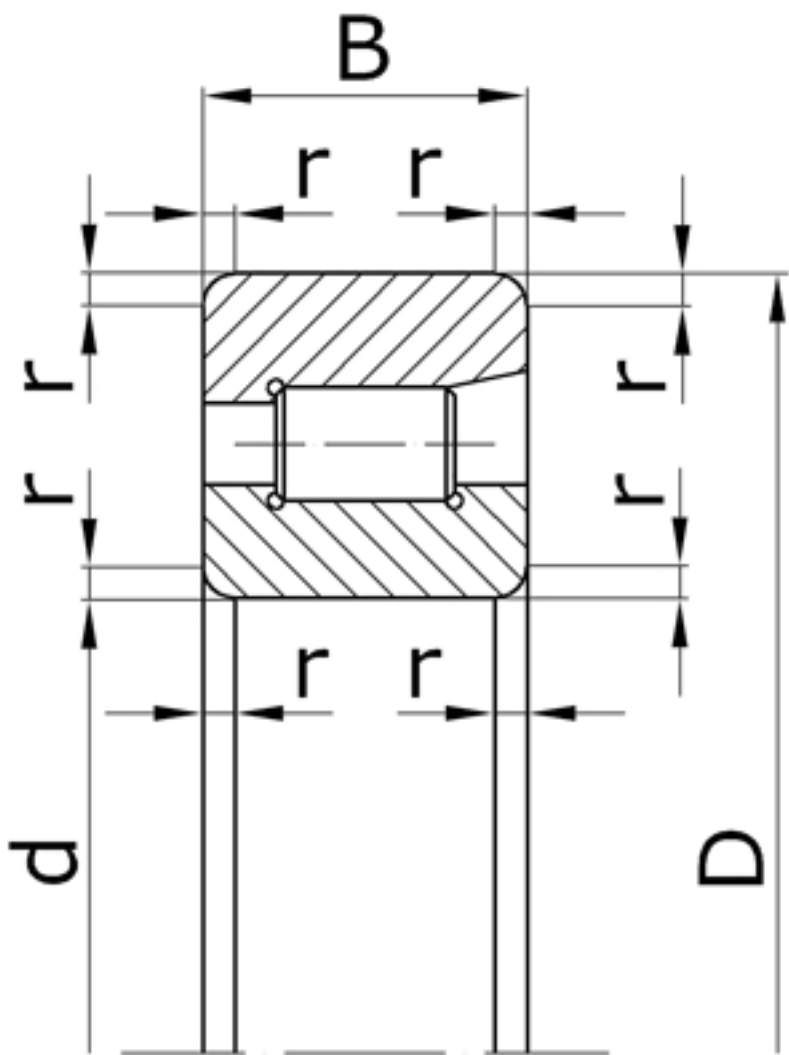

Характеристики подшипника 12611		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		55	мм		
Наружный диаметр подшипника D		120	мм		
Ширина подшипника B		43	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	98000		
Динамическая грузоподъемность C		138000	Н		
Масса подшипника m		2,100	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего (с комплектом роликов) и наружного колец. Подшипники могут применяться без наружных колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.