


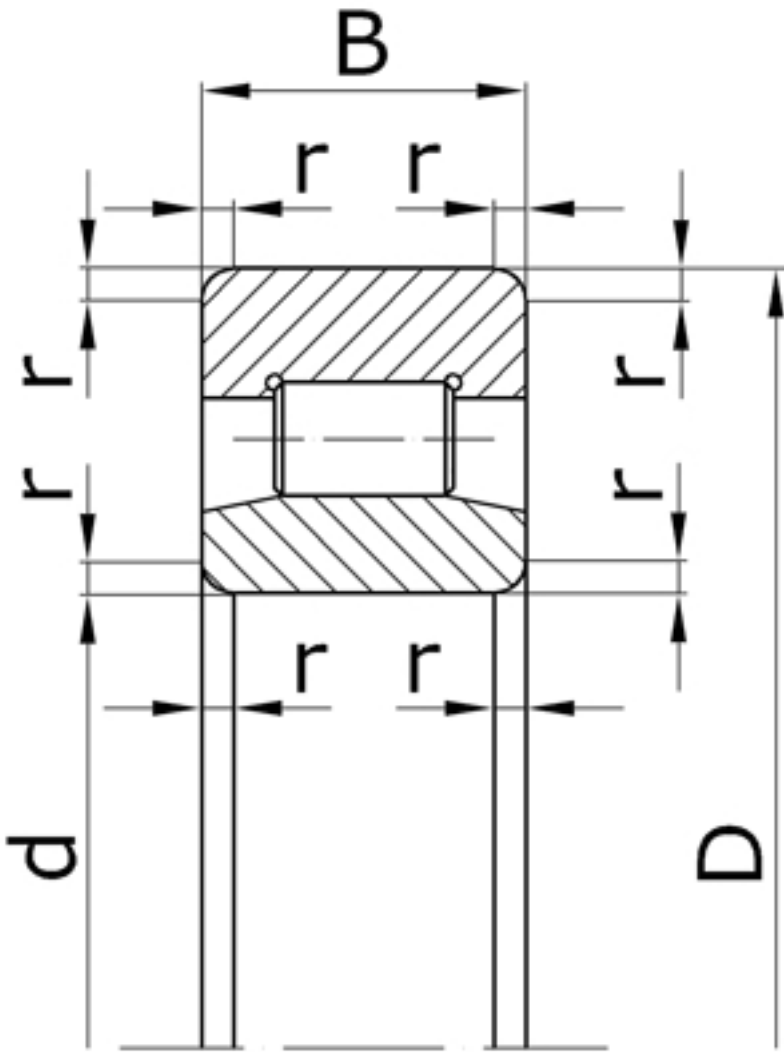

Характеристики подшипника 32211		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d	55	мм	
Наружный диаметр подшипника D	100	мм	
Ширина подшипника B	21	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	34000	
Динамическая грузоподъемность C	56100	Н	
Масса подшипника m	0,640	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU211 - международное обозначение подшипника.