


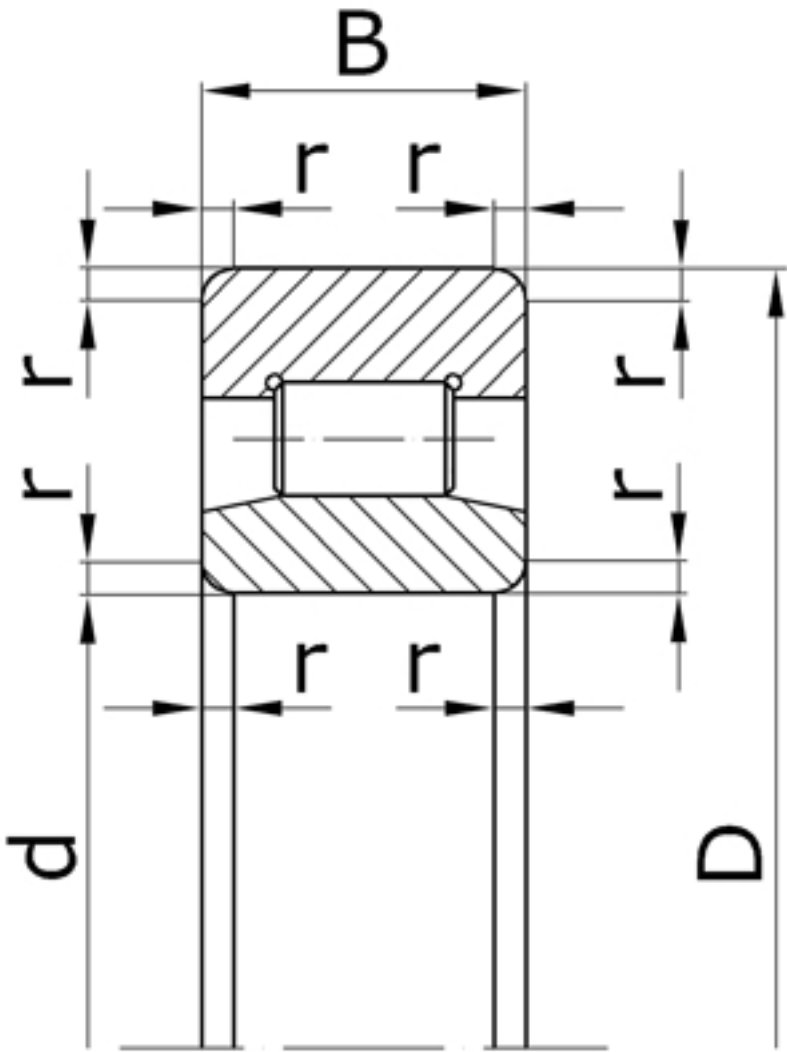

Характеристики подшипника 32221		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		105	мм		
Наружный диаметр подшипника D		190	мм		
Ширина подшипника B		36	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм		
Статическая грузоподъемность C ₀		137000			
Динамическая грузоподъемность C		201000	Н		
Масса подшипника m		4,000	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU221 - международное обозначение подшипника.