


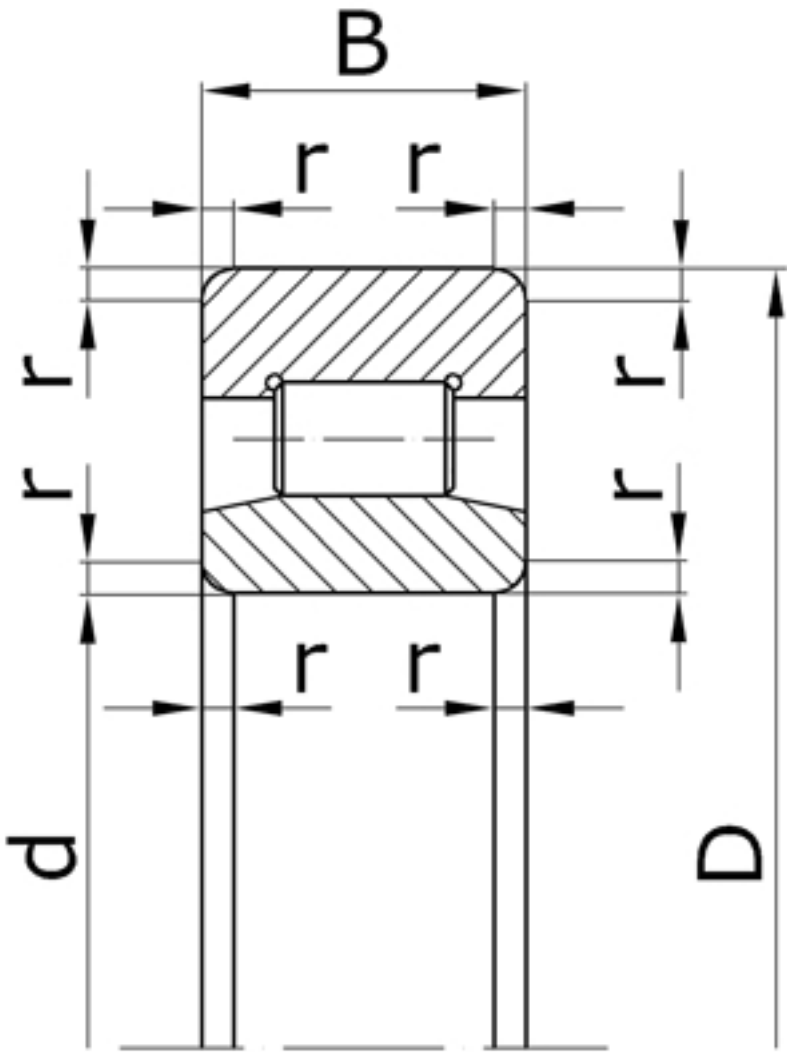

Характеристики подшипника 32419		Параметры	Обозначение	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		95		мм
Наружный диаметр подшипника D		240		мм
Ширина подшипника B		55		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм
Статическая грузоподъемность C ₀		280000		
Динамическая грузоподъемность C		419000		Н
Масса подшипника m		13,50		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.