


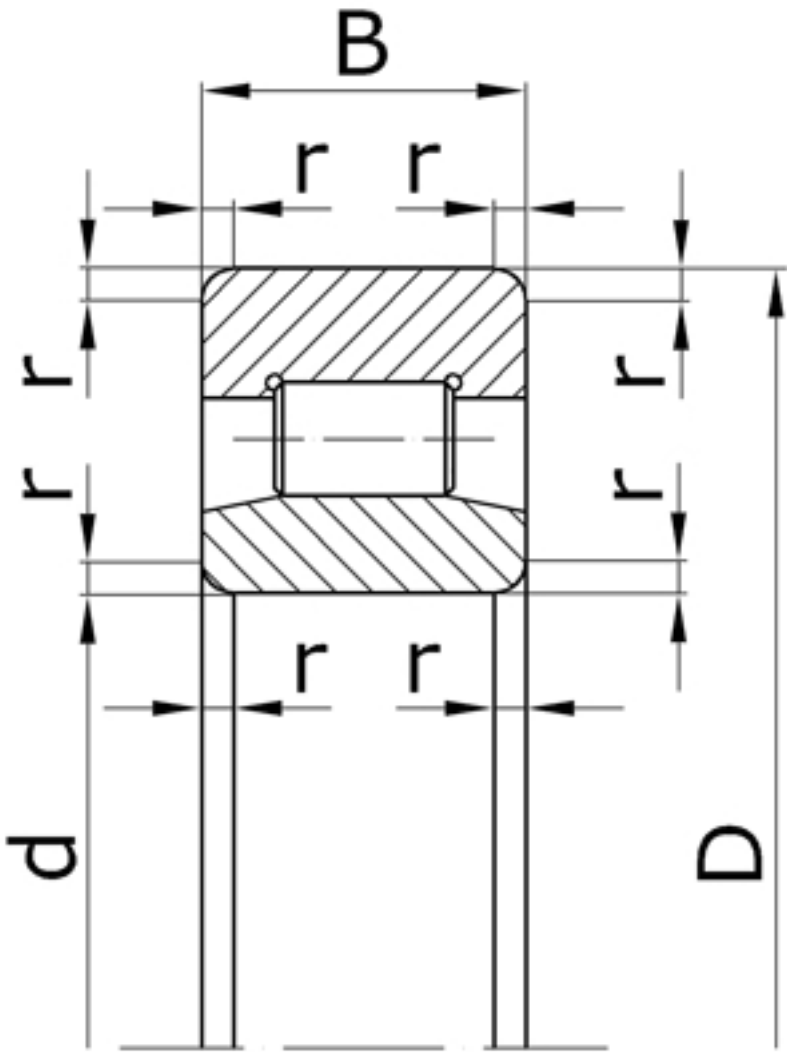

Характеристики подшипника 32511		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		55		мм	
Наружный диаметр подшипника D		100		мм	
Ширина подшипника B		25		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		48000	
Динамическая грузоподъемность C		73700		Н	
Масса подшипника m		0,780		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NU2211 - международное обозначение подшипника.