


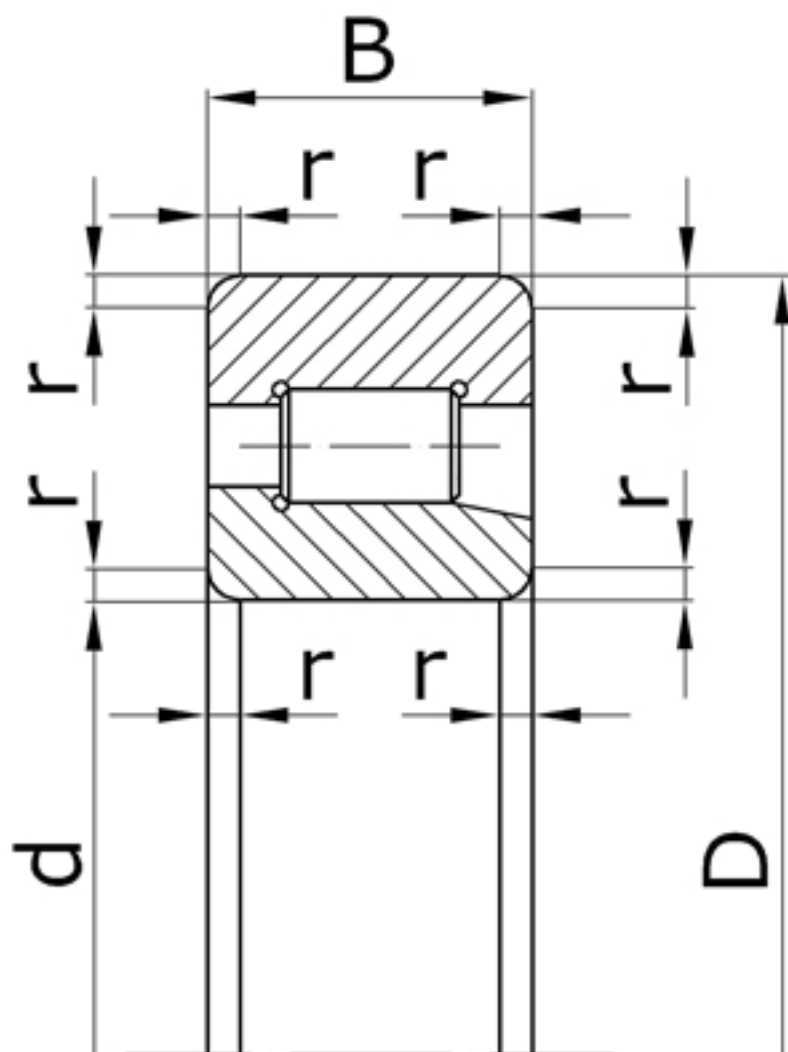

Характеристики подшипника 42209 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d 45 мм

Наружный диаметр подшипника D 85 мм

Ширина подшипника B 19 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,0 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 25500

Динамическая грузоподъемность C 44000 Н

Масса подшипника m 0,430 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ209 - международное обозначение подшипника.