


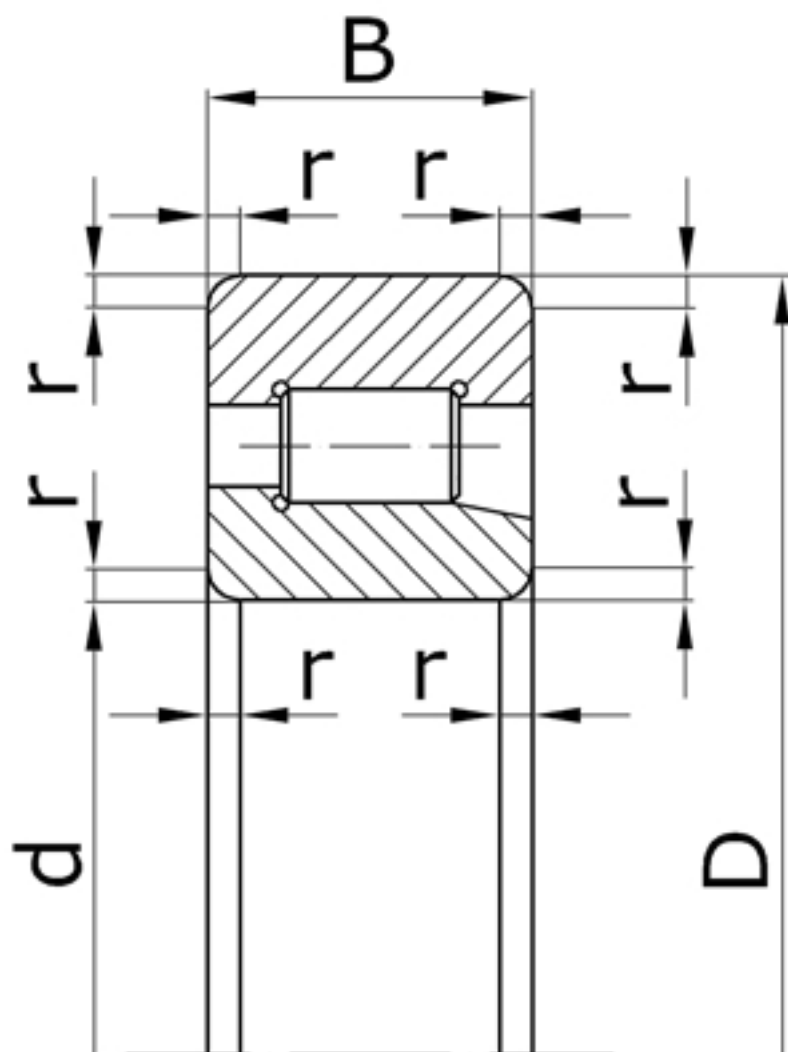

Характеристики подшипника 42222		Параметры	
Внутренний диаметр подшипника d		110	мм
Наружный диаметр подшипника D		200	мм
Ширина подшипника B		38	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀		166000	
Динамическая грузоподъемность C		229000	Н
Масса подшипника m		4,650	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ222 - международное обозначение подшипника.