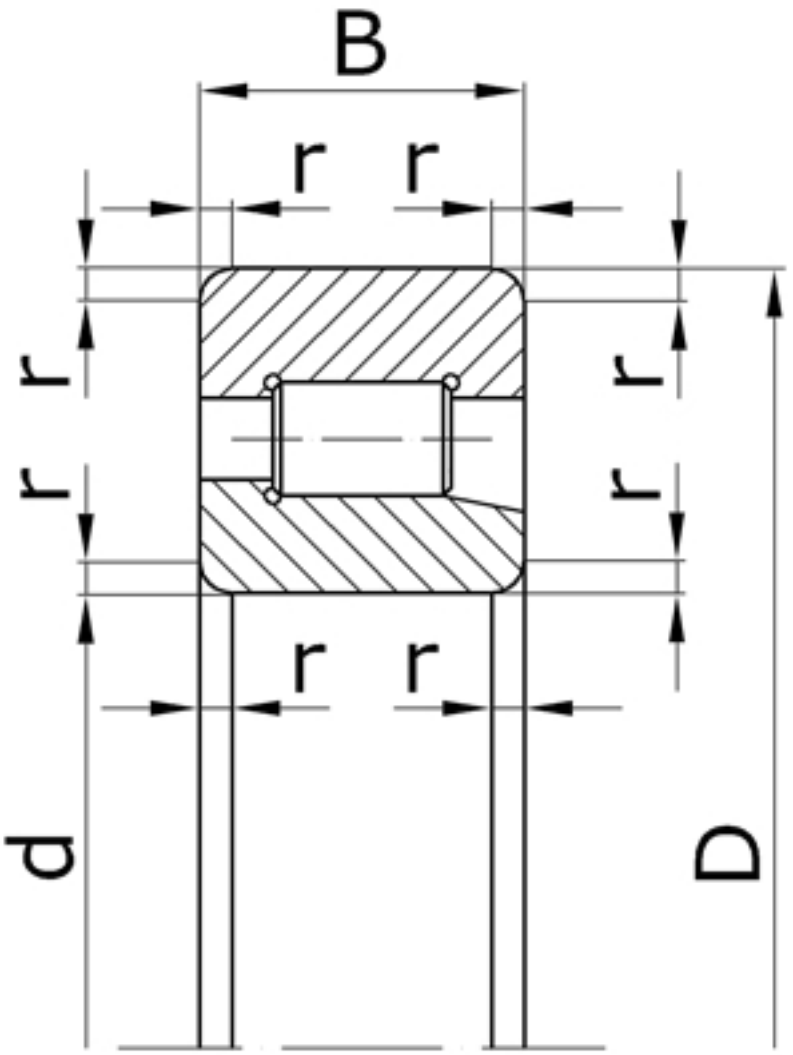

Характеристики подшипника 42222	Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	110	мм
Наружный диаметр подшипника	D	200	мм
Ширина подшипника	B	38	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	166000	
Динамическая грузоподъемность	C	229000	Н
Масса подшипника	m	4,650	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ222 - международное обозначение подшипника.