


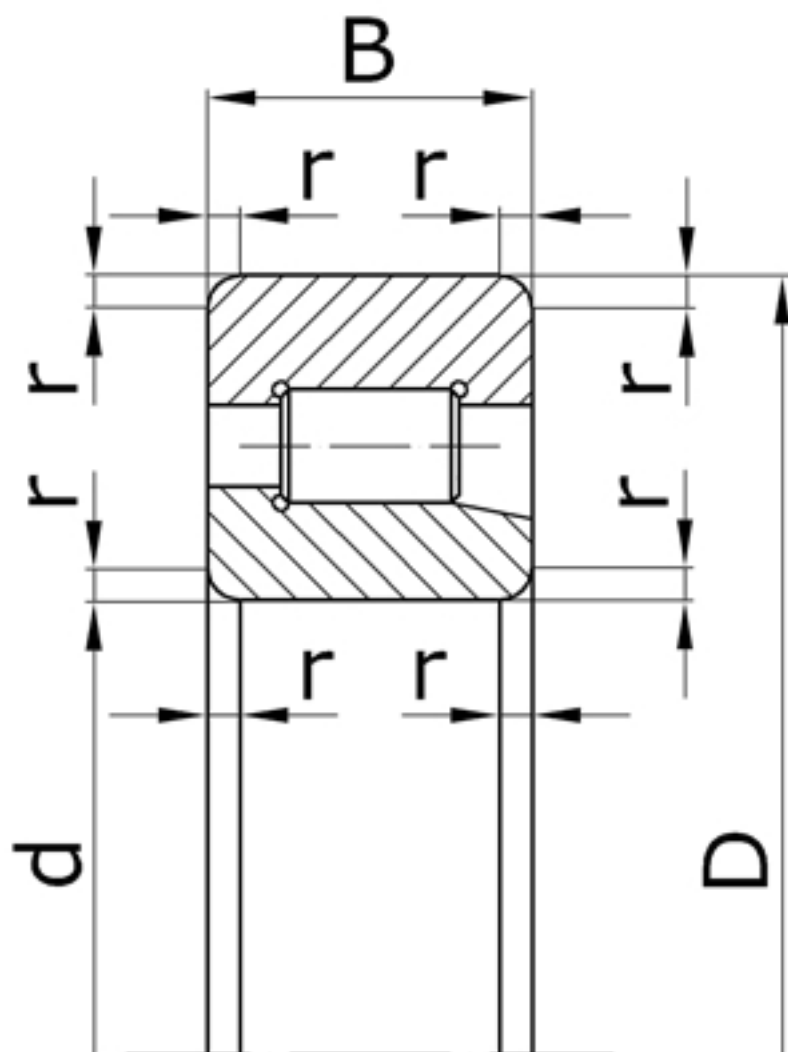

Характеристики подшипника 42304 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	52	мм
Ширина подшипника B	15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	9500
Динамическая грузоподъемность C	15000	Н
Масса подшипника m	0,150	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ304 - международное обозначение подшипника.