


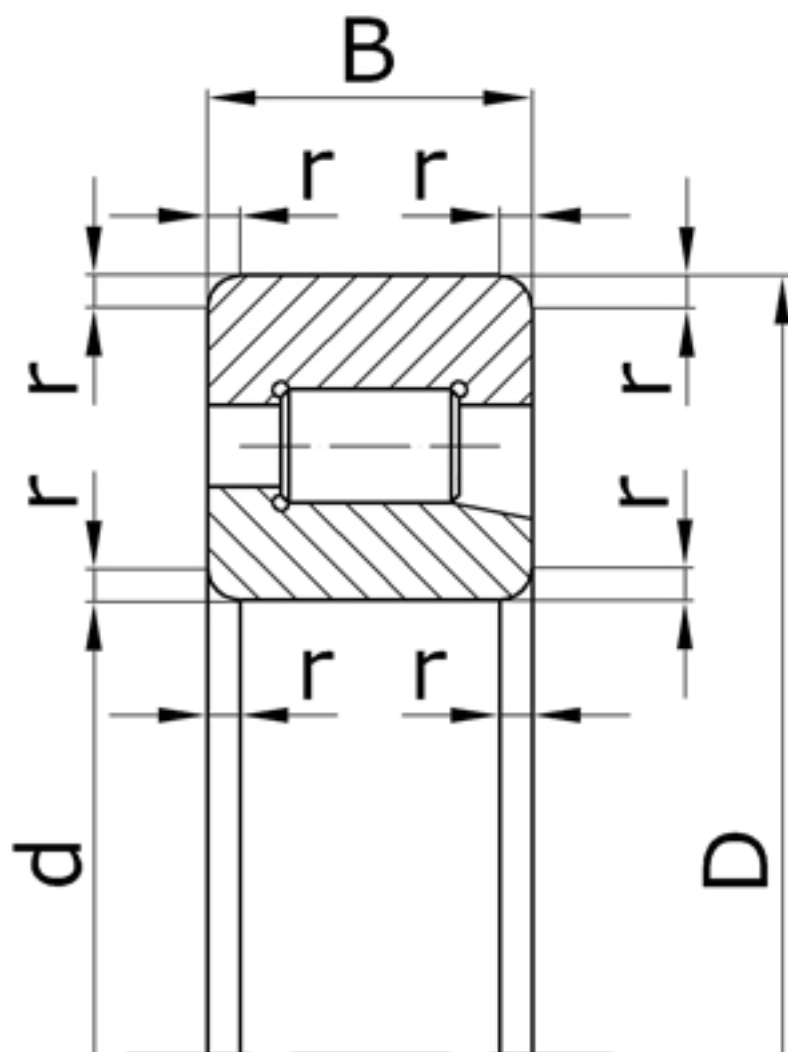

Характеристики подшипника 42612		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		60		мм	
Наружный диаметр подшипника D		130		мм	
Ширина подшипника B		46		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		114000	
Динамическая грузоподъемность C		168000		Н	
Масса подшипника m		2,700		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Вулкан Удачи <https://vulkan-udachi.net/>
казино - официальный игровой клуб

NJ2312 - международное обозначение подшипника.