


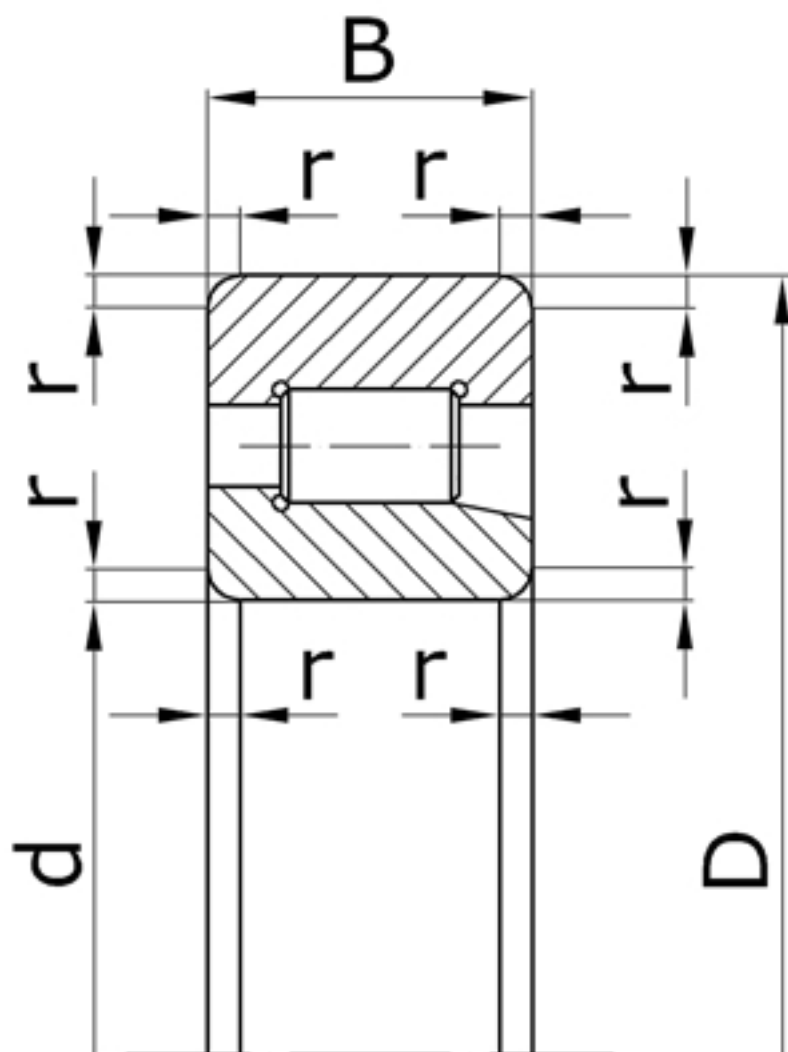

Характеристики подшипника 42618		Параметры	
Внутренний диаметр подшипника d		90	мм
Наружный диаметр подшипника D		190	мм
Ширина подшипника B		64	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	240000
Динамическая грузоподъемность C		330000	Н
Масса подшипника m		7,900	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NJ2318 - международное обозначение подшипника.